GMT 30 let

POMLADNA AKCIJA
ZA PRAVE MOJSTRE
2022

Katalog orodja in opreme

Akcija velja do **31. 8. 2022**, oz. **do prodaje zalog.**

- OPREMA - DVIGALA
- OPREMA - OPTIKA
- OPREMA - VULKANIZERSKA
- KLIMA
- MENJAVA OLJA ATF
- ZAVORE
- PODVOZJE
- OPREMA - DELAVNICA SPLOŠNO
- OPREMA - INDUKCIJSKI GRELCI
- OPREMA - DIAGNOSTIKA
- OPREMA - POLNILCI AK., BOOSTER, PRIBOR
- OLJNA OPREMA

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

OPREMA - DVIGALA

DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT 4000 B

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, SPODNJA POVEZAVA, zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožje idealno za uporabo v malih prostorih. Omogoča dvigovanje (gospodarskih) vozil brez omejitev. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitev vozila na dvigalo - od avtomobilov segmentov A ali B, do kombijev in terencev. Vključena 2 kompleta adapterjev (podaljškov) za dvižne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1930 mm, minimalna višina blazinice 90 mm, dolžina dvižne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, največja širina vozila 2500 mm, odmik med stebri 2780 mm, skupna višina dviga 2824 mm, skupna širina dvigala 3365 mm.

Kat. št: 007935018165

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT 4000 U

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, ZGORNJA POVEZAVA, zahvaljujoč vgradnji hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje vozil z nizkim podvozjem. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitev vozila na dvigalo - od avtomobilov segmentov A ali B, do kombijev, SEV-jev in terenskih vozil. Vključena 2 kompleta adapterjev (podaljškov) za dvižne blazinice (70 mm in 200 mm), zaščitni pokrovi za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm, največja širina vozila 2616 mm, odmik med stebri 2890 mm, skupna višina dvigala 3750 mm, skupna širina dvigala 3560 mm.

Kat. št: 007935018175

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 5,5 TON

Elektrohidravlično dvigalo nosilnosti 5500 kg, mehanska sinhronizacija na nivoju tal, elektromagnetno zaklepanje višine, avtomatsko zaklepanje rok med dvigovanjem, gumijasta zaščita za vrata, 180 mm adapterji kot standard. Varno krmiljenje napetosti 24 V. Hidravlična varnostna naprava v primeru nenadnega puščanja olja ali preobremenitve. Višina dviga 1900 mm, 3-stopenjske roke 890-1800 mm

Kat. št: PD5500

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO ŠKARJASTO 3 TONE

Elektrohidravlično dvigalo s 4 cilindri, brez mehanske blokade, gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano za montažo na tleh (samo 112 mm višine, ko je složeno), varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravlično napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 mm.

Kat. št: PN3000A

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

MOBILNO ŠKARJASTO DVIGALO 3 TONE

Elektro-hidravlično dvigalo z nizkim dvigom z možnostjo premikanja. Stabilna nosilna konstrukcija. Mehansko varovanje s pnevmatskim sproščanjem. Platforme, nastavljive po dolžini, mehansko sinhronizirane. Stabilna nosilna konstrukcija, mehansko zaklepanje višine s pnevmatskim sproščanjem, po dolžini nastavljive platforme so mehansko sinhronizirane. Standardni gumijasti distančniki, varnostne naprave v skladu z EN1493: 2010, motor 2,2 kW, 400V/50Hz, priklop 6-8 bar, višina dviga 110-1000 mm, platforme 1400-1900 mm.

Kat. št: PN3001D

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 3,2 TONI

Primerno za tla s slabšo nosilnostjo, asimetrična izvedba z navojnim vretenom, spodnja povezava z verigo, sprednje 3 stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil kot npr. terenska vozila. Avtomatsko mazanje glavne matice.

Kat. št: SDC2306C3

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBERNO 3,2 TONI

Elektromehansko, zgornja povezava, asimetrične 3 stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil kot npr. terenska vozila. Glavna matica iz brona (brez plastike) z visoko odpornostjo proti obrabi za večjo varnost in z samodejnim mazanjem. Zagotovljeno uravnoteženo in enakomerno dviganje tudi v primeru asimetričnega obremenitve in preprečuje prenos upogiba na vretena in matice, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Samodejno zaklepanje/odklepanje rok. Najmanjša višina podloge 95 mm, notranja širina med stebri 2500 mm, višina dviga 2000 mm, skupna širina dvigala 3125 mm, podloga D=120mm H=95/135mm, opcijsko "K" sistem za hitro menjavo puš.

Kat. št: SDE2337

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

«K« sistem hitre menjave podlog

Kat. št: SDE2337K

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

K - QUICK INSERT

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

DVIGALO DVOSTEBERNO 3,5 TON

Nussbaum

Elektromehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kratnimi teleskopskimi rokami je idealno dvigalo za cenovno ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico. S svojo nizko minimalno višino in prilagodljivo širino vgradnje se prilega vsaki avtomobilski delavnici. Enostavna kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla ali prek preprostega, po višini nastavljivega kabelskega mostu na vrhu med stebri. Čas dviga in čas spuščanja 88 sekund, priključek za stisnjen zrak in 220 V vtičnica, serijsko vgrajena na steber, sprednje roke 570-1160 mm, zadnje roke 940-1495 mm za dvig osebnih avtov (npr. Smart), kombijev (npr. Re-Trafic, T6 dolgi).



Kat. št: SL235.6000124D-7016

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO ŠKARJASTO 3,5 TON

Nussbaum

Nosilnost 3500 kg, Hyperflow tehnologija s 4 cilindri, brez pnevmatskih blokad, možnost vgradnje na ali v tlak, nastavljiva širina montaže, vsi sorniki z nastavkom za mazanje ploščadi ob končni fazi spusta. Platforme 1460-2160mm, motor 2,6k W, 400 V, višina dviga 110-2000 mm, čas dviga 35 sekund, čas spusta 30 sekund.

Kat. št: JLB035.0021000D

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO DVOSTEBRNO 4,5 TON

SPACE

Elektrohidravlično dvigalo nosilnosti 4500 kg s popolno sinhronizacija med stebri, samonadzorovana hitrost spuščanja, avtomatsko zaklepanje z maksimalno varnostjo v delovnem položaju, štiri tristopenjske roke (772 - 1436 mm) za dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga 2006 mm, širina med stebri 2670 mm.

Kat. št: SDH370.45LIK

Zaloga omejena.
Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO ŠKARJASTO 5,5 TON SUPERLIFT

MAGNETI MARELLI

Vgradno ali navozno z odprtino za sprednje vrtljive plošče, z zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 3000 k, hidravlični pogon za ekonomično delovanje (čas dviga do 55 sekund), spuščanje brez porabe električne energije, LED osvetlitev in žični daljinski upravljalnik.

Kat. št: 007935018210

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

DVIGALO ŠKARJASTO 5,5 TON VERTICAL R

SPACE

Dvojne škarje, platforme dolžine 5,4 m, odprtina za sprednje vrtljive plošče, zadaj drsne plošče. Velike ploščadi trdne strukture zagotavljajo delovno stabilnost. Pomožno dvigalo 4 tone.

Kat. št: SF8502.54I/LT

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

OPREMA - OPTIKA

OPTIKA 3D HPA C880

MAGNETI MARELLI

Visoko kakovosten sistem 3D kamer, ki se sam prilagaja zunanji svetlobni, 4-točkovna držala velikosti 11« do 25«, centralna procesna enota (PC) s polico za tipkovnico in tiskalnik, italijanski dizajn, osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, profesionalno programsko opremo za poravnavo koles in mednarodno bazo podatkov o vozilih, hiter in enostaven nadzor parametrov poravnave koles, animacije prilagajanja za enostavno poravnavo koles (opcija), merjenje naravnanosti koles z metodo kotalne kompenzacije, baza podatkov z več kot 15.000 vozili, stenski komplet za pritrditev držal in pasivnih zaslonov, par mehanskih obračalnih plošč s kompenzacijskimi adapterji, dvigalo za premikanje kamere za lažje upravljanje, mobilni voziček za držala in pasivne zaslone (opcija), sistem s pomočjo kamere za pravilno vožnjo (opcija). VSEBINA: 2 digitalni kameri, 1 steber, 1 miza za tipkovnico in tiskalnik, računalnik, monitor, barvni tiskalnik, 2 držali prednjih diskov 11«-21« (adapter-podaljšek do 25« z dvojno profiliranimi sponami), komplet stenskih nosilcev za obešanje plošc in držal, 2 stenska nosilca, zapora zavor, zaklep krmila, 2 plošči s ključavnico, 1 CD z bazo podatkov in programsko opremo.

Kat. št: 007941000211

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

OPTIKA SPTD 2.0 WIFI

SPACE

Nov koncept naprave za poravnavo koles CCD s tabličnim računalnikom preko WIFI povezave, popolna prenova merilnih glav in koncepta za shranjevanje merilnih glav in spon, popoln prenos programske opreme na iOS in Android z grafiko in animacijo, priložen robusten tablični računalnik Android, možnost dodajanja ene slike z detajli vozila na končno poročilo, ki ga lahko pošljete stranki neposredno preko e-pošte. Opcijsko: zadnje drsne plošče, 3 točkovne hitre spone in drugo.

Kat. št: SPTD2.0WIFI

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

OPTIKA 3D

SPACE

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22", tiskalnik, avtomatski polnilec baterij, par hitrih spon, 2 senzorja, 3 točkovne spone s tarčo (za 8-24" platišča), možnost hitrega vpenjanja samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, WI-FI povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov, priložen dodatni set baterij.

Kat. št: ARD32HPR.3

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

OPREMA - VULKANIZER

CENTRIRNI STROJ

Profesionalni stroj za uravnoteženje pnevmatik priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19«. Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejno merjenje razdalje in premera platišča ter izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za leplenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer 10« - 30« (10«- 26« samodejno), širina 1,5« - 22«. Natančnost merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/minuto <100. Izdelano v Italiji.

Kat. št: ER250R

ROKA ZA MERJENJE ŠIRINE

Za ER250R, ER238R, ER236R, ER238RFM, za 3. parameter.

Kat. št: GAR301

CENTRIRNI STROJ

Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejni preklop v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritev širine platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitev platišča. Program za leplenje uteži za kraki platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10« - 30« (10« - 26« samodejno), širina 1,5« - 22«. Natančnost merjenja 1 g. Trajanje merilnega cikla 6 sekund.

Kat. št: ER255WS

Cena velja do prodaje zalog.

Pnevmatsko vpetje platišča

Kat. št: ERP255WS

Cena velja do prodaje zalog.

CENTRIRNI STROJ

Barvni monitor full HD 22'', industrijski računalnik s statično 3D grafiko trdega diska, maksimalni premer koles 44 palcev, samodejni cikel, hitrost rotacije >100 rpm, pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna ustavitev koles, ultrazvočni merilnik širine koles, laserski kazalec za pozicioniranje uteži, premer platišča do 30'', stožci in centrirna puša, program za leplenje uteži za krake platišča, program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT, teža platišča do 80 kg, premer 10 »-30«, širina 1,5« - 22«, natančnost merjenja 1 g, trajanje merilnega cikla 6 sekund, dvigalo za pnevmatike GAR325 (opcijsko).

Kat. št: ERP280WS

CENTRIRNI STROJ WB1024

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10« - 24« (256 - 610 mm), glasnost <70db, LCD ekran, zanesljiv upo-rabniški vmesnik.

Kat. št: 007935017275

CENTRIRNI STROJ HC1024FA

17'' LED monitor, natančnost ±1g, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10« - 24« (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev, glasnost <70db, širina platišč 1.5« - 20« (40 - 510 mm), enostaven programski sistem. Enostavna zasnova gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih centrirnih programov (statični, dinamični), ALU programi, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnev-matik/platišč, avtomatsko kalibriranje in avtodiagnoza.

Kat. št: 007935017805

MONTIRNI STROJ DVOJNA HITROST -22''

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstruk-cija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč 10« - 22«. Širina koles maksimalna 12«, premer največ 1050 mm (41«). Opcijsko pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

Kat. št: GA2441V.22

Cena velja do prodaje zalog.

S podpihom

Kat. št: GA2441IV.22

Cena velja do prodaje zalog.

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

MONTIRNI STROJ INVERTER MOTOR -24"

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10« - 24«. Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

Kat. št: GA2641D.24

Cena velja do prodaje zalog.

s podpihom

Kat. št: GA2641ID.24

Cena velja do prodaje zalog.

MONTIRNI STROJ INVERTER MOTOR -26"

S podpihom. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 431 mm širine. Stranska ličilna lopata prilagodljiva v dveh položajih za hitrejše delo. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča z 12« - 26«. Vrtljivost do 1.200 Nm. Opcijsko pomožna roka PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT.

Kat. št: GA2645ID.26

Cena velja do prodaje zalog.

POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ SPACE

Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih in run flat pnevmatik.
Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik

Kat. št: PLUS73

POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ SPACE

Ojačana struktura. Izboljšana učinkovitost obremenitve Space Saver - po najboljših močeh smo se potrudili, da smo izpolnili zahteve naše stranke, zdaj pa je nova serija bolj ergonomska in omogoča širok delovni prostor
Dodatno različni dodatki za največjo možno prilagoditev

Kat. št: PLUS83H

POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ TC1223

Za NIZKOPROFILNE in RUNFLAT pnevmatike proizvajalca Magneti Marelli

Kat. št: 007935017270

MONTIRNI STROJ TC12232V

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23
Max. premer koles 1143 mm (45")
Max. širina koles 406 mm(16")
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB, 2 hitrosti

Kat. št: 007935017240

MONTIRNI STROJ HC1224LL2V

VKLJUČNO S POMOŽNO ROKO ZA RUN FLAT PNEVMATIKE, 2 hitrosti,
Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25"
Max. premer koles 1143 mm (45")
Max. širina koles 406 mm(16")
Delovni pritisk 8-10 bar
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph)
Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW
Max. navor plošče 1078 Nm
Dimenzije 1130×900×1050 mm
Glasnost <75dB
OPCIJSKO: leverles - za delo brez montirnega vzvoda

Kat. št: 007935017875

S PODPIHOM

Kat. št: 007935017885

POSODA ZA PODPIH

Z MANOMETROM, prostornina 19 L, 11 bar, omejen z varnostnim ventilom, teža 13 kg.

Kat. št: 8365

DVIGALKA PNEVMATSKA

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, delovni tlak maksimalno 8 bar.

Kat. št: TL-BA020

PASTA ZA MONTAŽO PNEVMATIK 5 KG, BELA

Idealno za montažo in demontažo pnevmatik v povezavi z jeklenimi, lahko kovinskimi in aluminijastimi platišči.

Kat. št: 100.4010

MERILNIK TLAKA PNEVMATIK

Merilnik napolnjenosti pnevmatike ima območje merjenja 0–16 bar. S stranskim ventilom ni primeren samo za polnjenje, ampak tudi za izpust zraka. Tako lahko brez napora nastavite ustrezen tlak. Manometer je opremljen z lestvico za enoti bar in psi ter z gumijasto oblogo zelo dobro zaščiten pred poškodbami. S priloženim 1/4« priključnim nastavkom je merilnik napolnjenosti pnevmatike takoj pripravljen za uporabo.

Kat. št: BT691019

MERILEC TLAKA PNEVMATIK, KALIBRIRAN

Kalibrirana različica v skladu z direktivo 86/217 / EGS, evropska znamka, merilno/polnilno območje 0 - 10 bar, merilnik z gumijastim plaščem, dolžina polnilne cevi cca 540 mm, premer skale 56 mm.

Kat. št: 25034L

PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA ENOTA 1/2

Enota za vzdrževanje stisnjenega zraka je sestavljena iz regulatorja tlaka, ločevalnika vlage in mazalke oljne meglice. Dve neodvisni odsesovalni točki s hitro sklopko zanesljivo dovajata filtriran in suh ali dodatno naoljen zrak, na primer za udarne izvijače. Na ta način dosežete optimalne pogoje za uporabljena orodja in podaljšate njihovo življenjsko dobo.

Kat. št: 25029L

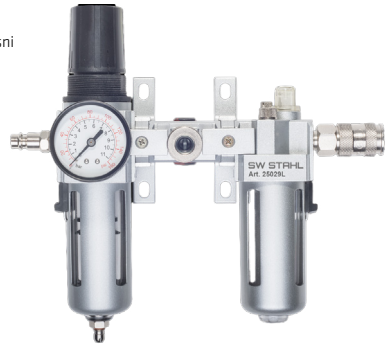

KLJUČ NASADNI ZA PLATIŠČA

17/19/21 mm, 3-delni set, Z ZAŠČITO ZA ALU PLATIŠČA.

Kat. št: 007936331030

KREDA ZA OZNAČEVANJE

Voščenka za označevanje na pnevmatikah, bela, 12-delni set.

Kat. št: 100.4050

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

KLJUČ NASADNI FORD

1/2« komplet natičnih nastavkov močnejše izvedbe za aluminijasta platišča za Ford, 18,5/19,5/20,5/21,5 mm, 2-delni.

Kat. št: 515.0895

MONTIRNI VZVOD

Montirno železo z zaščitno plastiko dolžine 500 mm ščiti platišče pred poškodbo.

Kat. št: 911.8199

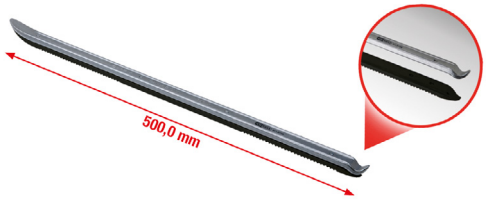

KLIMA

1234yf

POLNILNA NAPRAVA KLIME HANDY EVO

10 kg posoda za plin, avtomatska reciklaža plina, avtomatski vbrizg in odvajanje olja, ekran z grafičnim prikazom, vgrajena baza podatkov (avtomobili, tovornjaki, kmetijski stroji), olajšano polnjenje v vsakem temperaturnem stanju s sistemom BST (Spin), nastavitev dolžine cevi, standardna in hibridna olja/aditivi, upravljanje z Multi-Oil sistem SPIN, večjezična programska oprema v slovenskem jeziku, nastavitve viskoznosti olja, nadzor senzorjev, integriran USB za posodobitev baze podatkov in programske opreme, vnos podatkov (številka tablice/km) - v primeru uporabe tiskalnika - opcijsko: tiskalnik 01.030.08CH, sistem za spiranje.

Kat. št: 01.028.62

R134a

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 705R

Za plin R134, avtomatska naprava z ročnimi ventili, 10 kg jeklenka, 4 vrstični LCD ekran, samodejni vbrizg olja, avtomatsko praznenje nekondenziranih plinov, slovenski jezik, baza podatkov osebna vozila, tovorni, agro.

Kat. št: Z10410

Omejena zaloga

R134a

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 705R - OFF ROAD

Prilagojena za delo na terenu, zaklep tehtnice.

Kat. št: Z10480

Omejena zaloga

1234yf

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 707R

Za plin 1234yf, 10 kg posoda za plin, grafični zaslon, samodejni vbrizg olja, avtomatsko praznenje nekondenziranih plinov, prilagojena tudi za električna in hibridna vozila, tehtnica s sistemom za zaklepanje (preprečuje izgubo kalibracije). Opcijsko tiskalnik in identifikator za analizo čistosti delovnega plina, slovenski jezik, baza podatkov osebna vozila, tovorni, agro.

Kat. št: Z12110

Omejena zaloga. Cena velja do prodaje zalog.

1234yf

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 707R RID

Vgrajen identifikator plina

Kat. št: Z12111

NOVO

R134a ali 1234yf

POLNILNA POSTAJA ALASKA PRIME

Polno avtomatska naprava, LCD ekran, USB vhod, 12 kg posoda za plin, R134a, dolžina cevi 3 m, samodejno praznenje nekondeziranih plinov iz posode. BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, slovenski jezik, garancija 24 mesecev, tiskanje poročila preko USB ključka, tiskalnika (za doplačilo), Bluetooth povezave (za doplačilo). Opcijsko tiskalnik, Bluetooth, hibrid funkcija, identifikator plina 11387103.

Kat. št: 007936701000

Za plin 1234yf

Kat. št: 007936701010

NOVO

R134a ali 1234yf

POLNILNA NAPRAVA ALASKA EVO

7'' industrijski visokoločljiv barvni zaslon s tehnologijo na dotik, omogoča jasen pregled nad operacijami ter uporabo različnih vrst delovnih rokavic, polno avtomatska, rezervoar 12 kg, povezava Wi-Fi in Bluetooth. BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, tiskanje je možno na katerikoli tiskalnik ali na tiskalnik naprave (opcijsko), natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico (plin, staro in novo olje), prilagojena tudi za električna in hibridna vozila (za doplačilo), samodejno praznenje nekondeziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, dolžina cevi 4,5 m, avtomatska kompenzacija dolžine cevi, garancija 24 mesecev, opcijsko identifikator plina 11387104.

Kat. št: 007936701030

R134a ali 1234yf

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 712R

Popolnoma samodejna naprava, 10 kg posoda za plin, R134a, dvostopenjska vakumska črpalka, grafični zaslon, samodejni vbrizg olja in UV barvila, prilagojena tudi za električna in hibridna vozila, tehtanje odvedenega olja, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov, slovenski jezik, baza podatkov osebna vozila, tovorni, agro.

Kat. št: Z13910

Za plin 1234yf

Kat. št: Z13911

Za plin 1234yf z vgrajenim identifikatorjem

Kat. št: Z13913

R134a ali 1234yf

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 760R - TOUCH

Polnilne postaje z 10-palčnim industrijskim barvnim zaslonom na dotik z jasno preglednostjo nad operacijami in inovativnim grafičnim vmesnikom, ki zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo in hitro branje prikazanih podatkov. Visoka ločljivost in svetlost, zaslon s tehnologijo na dotik, notranji rezervoar 20 kg, dvostopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava Wi-Fi in Bluetooth, PVC zaščitno pokrivalo za napravo, napredna BAZA PODATKOV in navodila za uporabo. Na voljo tudi v verziji BUS s 30 kg rezervoarjem in dvostopenjsko vakum črpalko 146 l/min. Tiskanje preko vmesnika Bluetooth.

Kat. št: Z16450

POLNILNA NAPRAVA KONFORT 760R RID - TOUCH

10'' industrijski zaslon s tehnologijo na dotik, visoka ločljivost, rezervoar 20 kg, dvostopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava Wi-Fi in Bluetooth, PVC zaščitno pokrivalo za napravo, BAZA PODATKOV (tovorna in agro vozila), navodila za uporabo, tiskanje preko vmesnika Bluetooth, hermetično zaprte posode, ki preprečujejo vstop vlage v olje, natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico, samodejna prepoznava posode za olje (prilagojena tudi za električna in hibridna vozila), samodejno praznenje nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, samodejni nadzor ustreznosti mase hladilnega plina, vgrajen IDENTIFIKATOR PLINA.

Kat. št: Z16453

Z identifikatorjem

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

TISKALNIK POLNILNE NAPRAVE TEXA

Kat. št: ACKS010

TISKALNIK POLNILNE NAPRAVE ALASKA PRIME

Kat. št: 7936701150

IDENTIFIKATOR PLINA KONFORT ZA ALASKA PRIME

Visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, zazna 1234yf in R134a plin, možen prikaz čistosti delovnega plina v odstotkih, za vgradnjo v polnilne naprave ALASKA PRIME.

Kat. št: 007936701170

ZA ALASKA EVO

Kat. št: 007936701180

IDENTIFIKATOR PLINA KONFORT 707R, 712R

RID [Refrigerant IDentifier] zazna čistost plina R134a IN R1234yf, visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, info gumb pokaže čistost delovnega plina v odstotkih, TEXA patent, za dodatno vgradnjo v polnilne naprave TEXA.

Kat. št: S0755B

IDENTIFIKATOR PLINA 1234YF

Naprava za zaznavanje plina, ki se uporablja za servisna in vzdrževalna dela na klimatskem sistemu motornih vozil. Naložba, ki se hitro povrne, saj ta vrsta identifikatorja delavca ščiti pred poškodbami sistema ali klimatske postaje. Tovrstna oprema je dobra naložba zaradi stroškov R1234yf, ki je napram predhodniku R134a precej dražji.

Kat. št: 007935021060

ANALIZATOR PLINA

Hitro in natančno meri čistost hladilnega sredstva, odstotek kaže čistost R1234yf, R134a, R12, R22 in vsebnost ogljikovodikov, prikazuje % zraka v čistem R1234yf in R134a, zmožnost testiranja R12 z dodatno cevjo R12, hitro tiskanje rezultatov testa na izbirnem tiskalniku, uporablja standardni termo papir 2,25 "(57 mm), povečana odpornost na olje zahvaljujoč zamenljivemu omejevalniku olja. Funkcije naprave: prilagojeno za vozila z R134a, R1234yf in R12, izbirate lahko med šestimi jeziki, velik barvni zaslon, notranja litijeva baterija, ergonomska konstrukcija, izbirni vgrajeni tiskalnik, izbirna komunikacija Bluetooth.

Kat. št: 007935021080

AIR2SAN NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO OZON

FAZA 1 - AIR2 SAN kisik v zraku v kabini pretvori v ozon in ga enakomerno razširi v prostor. Ta faza je učinkovitejša in varnejša zaradi HEPA filtra ki preprečuje prehod delcev proti generatorju ozona. FAZA 2 - Dejanska faza dezinfekcije, med katero Mikroprocesor AIR2 SAN na podlagi podatkov vzdržuje idealno količino ozona in po medicinskih standardih določa čas, potreben za odpravo plesni, gliv, virusov in bakterij. Postopek odpravlja tveganje za človeške napake. FAZA 3 - V nasprotju s številnimi izdelki na trgu je TEXA v postopku sanacije uvedla tretjo fazo. Gre za obratni cikel, ki preostali ozon pretvori v kisik s katalizatorjem. V drugih koncentracijah je ozon škodljiv plin, zato a postopek ne le zaščiti zdravje kupca, temveč tudi operaterja, ki mu je izpostavljen vsakič po končanem čiščenju.

Kat. št: G160500

BACTOBAN NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO + 12 TEKOČIN ULTRASONIČ SISTEMA KLIME

Učinkovita ultrazvočna naprava za osvežitev klimatskih sistemov in kabin vozil. S pomočjo piezoelektričnega elementa ustvarja ultrazvočno uparjanje posebne dezinfekcijske tekočine, ki poleg antibakterijskih sredstev vsebuje tudi različna eterična olja. Sledi v notranjosti kabine vozila po opravljenem postopku zagotavljajo prijeten vonj. Z uparjanjem tekočine, katere molekule znašajo zgolj 2-3 mikrone, med postopkom dezinfekcije plin potuje skozi sesalno odprtino notranjega zajema zraka kabine, preko ventilatorja do uparjalnika, grelnika ter vseh prezračevalnih kanalov in notranjosti kabine. Priložen set 12 stekleničk tekočine.

Kat. št: 007941000214

NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO OZON 4G/H

Ozon je zelo močan naravni oksidant, ki odstrani nečistoče v kabini, oz. prostoru in je ob pravilni uporabi popolnoma neškodljiv. Za proizvajanje ozona ta naprava uporablja borosilikatno steklo, katero je v primerjavi z navadno keramično ploščo bolj učinkovito, proizvaja večjo količino v krajšem času, ima daljšo življenjsko dobo, deluje pod vsemi pogoji.

Kat. št: 007936210010

NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO OZON 1G/H

Ozon je zelo močan naravni oksidant, ki odstrani nečistoče v kabini in je ob pravilni uporabi popolnoma neškodljiv.

Kat. št: 430104018045

SET ZA SPIRANJE KLIMA SISTEMA S HLADILNIM PLINOM

Komplet za splakovanje hladilnega sredstva KC5006 je razvit za splakovanje AC sistema v avtomobiih, napolnjenih s hladilnim sredstvom R134a/R1234yf. Da se izognete oljem in drugim tujim tekočinam v hladilnem ciklu, lahko sistem preprosto splaknete s hladilnim sredstvom. Vsebuje jeklenko 25,2 kg, očala, 5x adapter KC5010-KC5014, cevi, grelni pas, pregledno steklo.

Kat. št: KC5006

SET ZA SPIRANJE KLIMATSKEGA SISTEMA, ROČNI

Sestavljen iz 400 cm stekleničke z ventilom, cevi, kompleta adapterjev, pištole, objemke in posode. Uporablja se lahko s katerokoli primerno čistilno tekočino. Tekočina uporablja tlak stisnjenega zraka ali dušika preko ventila. Izplakovalna tekočina (7950024540) ni vključena.

Kat. št: 007950024750

KOMPLET ZA PREVERJANJE TESNOSTI Z DUŠIKOM

Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja puščanja, merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka vsebuje mešanico 5% vodika in 95% dušika. Set omogoča preverjanje tesnosti in zazna puščanje klimatskega sistema.

Kat. št: 007950025880

ELEKTRIČNI DETEKTOR PUŠČANJA

Zaznava puščanje plinov dušik/vodik, R1234yf, R134a, R12, R22, R410a, R 404a, R407.

Kat. št: 007950027000

TESNILO KLIME

O RING, zeleni, 435-delni set, 29 različnih dimenzij.

Kat. št: 007950025520

TESNILO KLIME

O-RING, vijoličasti, 256-delni set, 5 x 1,6-10, 8 x 2,4.

Kat. št: 007936210720



TESNILO ZA KLIME

O-RING zeleni, 270-delni set, 5,29 x1,78 - 17 x 3,53 mm.

Kat. št: 9700340

TESNILO ZA KLIME

O-RING zeleni, 225-delni set, 3-22 mm.

Kat. št: 9700260

ADAPTER REDUCIRNI VENTIL ZA R1234YF

HP za jeklenko HONEYWELL

Kat. št: 007950025810

ADAPTER REDUCIRNI VENTIL ZA R1234YF

HP za jeklenko DUPONT

Kat. št: 007950025800

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

ADAPTER ZA CEV R134A V 1234YF

M 12 x 1,5; M 14 x 1,5

Kat. št: 3903745

ADAPTER ZA JEKLENKO R134A

Desni navoj s hitrim priključkom

Kat. št: 007950024810

HITROSPOJNA SPOJKA BMW/FORD

Podaljšek za plin 1234yf

Kat. št: 007936211119

HITROSPOJNA SPOJKA 1234YF HP VISOKI TLAK

Rdeča, M 14 x 1,5; 1/2¨Ž

Kat. št: 007950024930

HITROSPOJNA SPOJKA 1234YF LP NIZKI TLAK

Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5; 1/2¨Ž

Kat. št: 007950024940

HITROSPOJNA SPOJKA HP - R134A PARKER

Rdeča, visoki tlak, 1/4« SAE

Kat. št: 007935020110

HITROSPOJNA SPOJKA LP - R134A PARKER

Modra, nizki tlak, 1/4« SAE

Kat. št: 007935020100

HITROSPOJNA SPOJKA HP 1234YF PARKER

Rdeča, visoki tlak

Kat. št: 007935020130

HITROSPOJNA SPOJKA LP 1234YF PARKER

Modra, nizki tlak

Kat. št: 007935020120

HITROSPOJNA SPOJKA R134A HP

Rdeča, nizki tlak, 1/4¨

Kat. št: 007950025230

HITROSPOJNA SPOJKA R134A HP PARKER

Rdeča, visoki tlak, M 14 x 1,5 mm

Kat. št: 007935020090

HITROSPOJNA SPOJKA R134A LP

Modra, LP M 14 x 1,5; s priključkom na 1/4 »SAE moški

Kat. št: 007950025240

HITROSPOJNA SPOJKA R134A LP PARKER

Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5 mm

Kat. št: 007935020080

ORODJE ZA RAVNANJE REŽE HLADILNIKA

Galvnik za ravnanje reber hladilnika ali kondenzatorja

Kat. št: 007950025040

OSEMKOTNI KLJUČ ZA DEMONTAŽO ZA HP R134A

Zasnovan za razstavljanje visokotlačnega servisnega priklopa ventila HP. Ključ vam omogoča, da demontirate in sestavite servisni priključek v klimatskem sistemu, kar zagotavlja njegovo trdno pritrditev in varnost v težkih delovnih pogojih.

Kat. št: 007950025800

OSEMKOTNI KLJUČ ZA DEMONTAŽO ZA LP R134A

Zasnovan za razstavljanje nizokotlačnega servisnega priklopa ventila LP. Ključ vam omogoča, da demontirate in sestavite servisni priključek v klimatskem sistemu, kar zagotavlja njegovo trdno pritrditev in varnost v težkih delovnih pogojih.

Kat. št: 007950014150

SET VENTILOV SERVISNIH ZA KLIMO S KLJUČEM

Komplet je koristen pri odstranjevanju in namestitvi ventilov za klimatsko napravo. Vključen je v osnovne tipe ventilov, kar zagotavlja njegovo uporabo v primeru potrebe po njihovi zamenjavi, ne da bi morali le-te kupovati ločeno. Vsebina: 9 ventilov (57 kosov), ventil z zelenim tesnilnim obročem (3 kosi), servisni ventil Renault (5 kosov), servisni ventil KIA/Hyundai (5 kosov), ventil z vijoličnim tesnilnim obročem VW MV (3 kosi), servisni ventil GM 10 mm (3 kosi), servisni ventil GM 8 mm (3 kosi), servisni ventil Volvo Peugeot (5 kosov), servisni ventil JRA (5 kosov), servisni ventil GM (5 kosov), standardni servisni ventil (20 kosov), ključ za privijanje ventila.

Kat. št: 007936210050

SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Volvo Peugeot 20 x 7 mm, 5 kosov

Kat. št: 007950024430

SERVISNI VENTIL KLIME 21,55X7,88MM JRA 5 KOS

Jedro ventila Standard 21,8 x 8 mm

Kat. št: 007950024470



SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila JRA 21,55 x 7,8 mm, 5 kosov

Kat. št: 007950024440

SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila VW/GM 18,7 x 6 mm, 5 kosov

Kat. št: 007950024460

SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila 27, 155 x 7,8 mm, vijolični

Kat. št: 007950024830

SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Renault 18, 35 x 5,1 mm

Kat. št: 00795005400

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Renault Kia/Hyundai 18,5x6,5mm

Kat. št: 007950025410

OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 46 R134A

PAG ISO 46 1000 ml olje ščiti kompresorje pred prezgodnjo obrabo. Omogoča popolno mešanje s hladilnim sredstvom na voljo v 0,25 l embalaži.

Kat. št: 007935090660

OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 46 UV BARVILO, 250 ML, Z R134A

Z UV barvilom

Kat. št: 007950025570

OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 46 UV BARVILO, 1 L, R134A

Visoko kakovosten izdelek z UV kontrastom, primeren za uporabo v klimatskih sistemih s hladilnim sredstvom R134a. Je mazivo vrste sintetičnih olj, katere uporaba je možna tako v klimatskih sistemih osebnih avtomobilov kot dostavnih vozil. Temelji na polarnih poliklikolih, kar omogoča ustvarjanje pogojev visoke higroskopnosti (absorpcije vlage). Ima zelo dobre toplotne lastnosti ter tako zagotavlja pravilno delovanje naprav pri nizkih in visokih temperaturah. Visok indeks viskoznosti omogoča varno uporabo in dobre vrednosti, nadaljnje pa dolgotrajno in nemoteno uporabo klimatskega sistema. Olje je alternativa mineralnim oljem in PAO, ki so bila uporabljena v starejših različicah hladilnega sredstva. Namenjen je tipu medija R134a ter ima fluorescentne lastnosti, kar omogoča njegovo sledljivost z uporabo UV svetlobnega vira.

Kat. št: 007950025580

OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 100, 0,25 L, R134A

Kakovost izdelka POE ISO 100 je najvišja raven in se uporablja za mazanje klimatskega sistema, ki deluje z R134a pri stopnjah viskoznosti ISO 36 in ISO 100.

Kat. št: 007935090720

OLJE ZA KOMPRESOR - PAG 100 UV BARVILO 250 ML, R134A

Kakovost izdelka POE ISO 100 je najvišja raven in se uporablja za mazanje klimatskega sistema, ki deluje z R134a pri stopnjah viskoznosti ISO 36 in ISO 100.

Kat. št: 7950025590

OLJE ZA KOMPRESOR 1234YF - SANDEN ELEKTRIČNI KOMPRESOR 1000 ML

Kat. št: 7950027090

OLJE ZA KOMPRESOR 1234YF – SANDEN ELEKTRIČNI KOMPRESOR 250 ML

Kat. št: 7950027090

OLJE ZA VAKUMSKO ČRPALKO 1L

Univerzalno olje za vakuumske črpalke iz skupine mineralnih olj za mazanje batnih in rotacijskih črpalk, ki opravljajo svoje naloge v širokem temperaturnem območju. Ta vrsta olja se dobro obnese v vlogi izmenjevalnika toplote, ki je posledica trenja znotraj komponent sistema.

Kat. št: 7950024880

UV BARVILO 1234YF - 350 ML

Kat. št: 007950024910

UV BARVILO R134A - 250 ML

Je mešanica kondenzirane fluorescentne tekočine, ki jo lahko vidimo v ultravijolični svetlobi in običajno v olju PAG za uporabo v klimatskih sistemih. Za pravilno uporabo UV-sredstva je treba barvilo dovajati v notranjost avtomobilske klimatske naprave, da se olje pomeša s hladilnim sredstvom v kanalih. Nato z ultravijolično žarnico poiščite puščanje v klimatskem sistemu. Če kontrast pušča tudi v majhnih količinah, to pomeni, da sistem pušča in je zaradi ultravijolične svetlobe takoj opazen.

Kat. št: 007935090640

ADAPTER ZA M 1/4 X M 1/4, 1,5 MM

Reducir za priklop R134a

Kat. št: 007950026285

CEV KLIME MODRA LP 3M

Ž1/4" x 1/4" 180d

Kat. št: 3900055

CEV KLIME RDEČA HP 3M

Kat. št: 3900056

CEV KLIME MODRA

2,5 M

Kat. št: 007950013760

4 M

Kat. št: 007950024730

2,5 M, 1234YF

1/4" SAE

Kat. št: 007950024960

4 M, 1234YF

Kat. št: 007950024965

CEV KLIME RDEČA

2,5 M

Kat. št: 007950013770

4 M

Kat. št: 007950024720

2,5 M, 1234YF

Kat. št: 007950024950

4 M, 1234YF

Kat. št: 007950024955

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

MENJAVA OLJA ATF

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

Z 63-delnim polnim setom priključkov, zagotavlja popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja, samodejno zaznava pretok olja, baza podatkov, na voljo preko spletnega portala, hitro zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje podatkov, natančne tehtnice za merjenje količine olja, stekleno okence za vizualni pregled čistoče olja, vgrajen tiskalnik, garancija 2 leti, vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št: 007935110779

Naprava z malim setom adapterjev - 2.850€

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

ATX 180 najvišja stopnja čistosti, brez onesnaženja olja, ki ga zagotavljata dve črpalki, ločeni krogi olja in samodejni postopek čiščenja, integrirana baza podatkov, jasna indikacija kakovosti olja in tlaka olja med servisom, natančne tehtnice za količine olja, samodejno preverjanje temperature olja za menjalnik, postopek splakovanja se začne samodejno - takoj, ko olje doseže pravilno temperaturo, način merilne palice - nadomestna metoda menjave olja prek kontrolne odprtine, integriran postopek odstranjevanja oljne posode in menjave prenosnega oljnega filtra, priloženi kompleti 3 setov priključkov, vključen prvi zagon in šolanje za delo z napravo.

Kat. št: 1010320002XX

TEKOČINA ZA ČIŠČENJE AVTOMATSKIH MENJALNIKOV, 1 L

Umazanija lahko med mehanskim delovanjem onesnaži sisteme, negativno vpliva na njihovo delovanje in poveča stopnjo okvare komponent. Tekočina se uporablja za izpiranje in čiščenje posebej za avtomatske menjalnike. Posebna uporaba tega sredstva se upošteva pri dinamični menjavi olja, pri čemer se njegova vsebnost dozira neposredno pred celotnim postopkom nanašanja svežega olja na sistem.

Kat. št: 007950025420

5 litrska embalaža- 007950025430

NAPRAVA ZA POLNJENJE OLJA V MENJALNIK Z 20-DELNIM SETOM ADAPTERJEV

Idealen za polnjenje menjalnikov, razdelilnih gonil in diferencialov različnih proizvajalcev vozil z oljem, velika pokritost številnih blagovnih znamk vozil, optimalen za ozke prostorske razmere ali težko dostopna mesta, vključno s 20-delnim kompletom adapterjev z različnimi kotnimi odcepi za strokovno in ekonomično polnjenje, vključno s funkcijo povratnega teka za težko dostopna mesta, varno stojišče zaradi velikega podstavka, posoda z lestvico stanja napolnjenosti, preprosta uporaba in velik prihranek časa.

Kat. št: 150.9275

ZAVORE

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, tlak 1,2 bar. Enostaven za uporabo, dve stopnji pritiska se izogneta nepravilnim nastavitvam, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, impulzni pretok zavorne tekočine.

Kat. št: 03.9302-1500.4

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, nastavitev spremenljivega tlaka 0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.

Kat. št: 03.9302-1502.4

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE FB30S

Za 5-30 l posode, 3 tlaki 0,4-3,5 bar, hitro in učinkovito delo s fiksnimi tlačnimi stopnjami, ročni izbor tlaka med 0,4-3,5 bar. Primerno za vse običajne sisteme zavor in sklopk, odvzem uporabljene zavorne tekočine, stalni delovni tlak zahvaljujoč elektronski regulaciji tlaka EDR, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo. Uporabite lahko različne velikosti pločevinke zavorne tekočine. Samodejni izklop in zvočni opozorilni signal, ko je pločevinka prazna.

Kat. št: 03.9302-3015.4

NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNE TEKOČINE BF-12

Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski rezervoar 5-metrska cev, varnostni ventil 3 bar.

Kat. št: 007935016730

TESTER ZAVORNE TEKOČINE FERODO

Zavorne tekočine so močno higroskopne (vsrkajo vlago iz ozračja) in posledično se njihovo vrelišče zniža. Cilj je določiti točko, na kateri zavre merjena zavorna tekočina. Če se to vrelišče zniža pod določeno minimalno vrednost, je treba tekočino zamenjati.

Kat. št: FFT100A

NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za varno menjavo zavorne tekočine s hkratnim polnjenjem. Naprava se upravlja ročno. Črpalko zavorne tekočine črpa v ekspanzijsko posodo in tako ustvarja nadtlak v sistemu, kar pomeni, da je mogoče zavorno tekočino odvajati v zbiralno posodo neposredno pri zavorni čeljusti/zavornem cilindru kolesa. Rezervoar za polnjenje zagotavlja, da se ekspanzijska posoda samodejno napolni brez prelivanja.

Kat. št: 01453L

KOMPLET ZA ZAVORNE KLEŠČE

41-delni komplet za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk, vključno z vretenom, ki se vrti v levo in desno. BRILLIANT TOOLS komplet univerzalnih orodje za ponastavitev zavornih batov BT701050 je obsežna ponudba za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk. Priložena vretena, ki se vrtijo v levo in desno, orodja za ponastavitev zavornega bata pazljivo in enakomerno potiskajo bate nazaj. S tem se tesnila zaradi neenakomernega pritiska ne poškodujejo.

Kat. št: BT701050

PODVOZJE

STISKALNICA ZA MENJAVO VZMETI S PEDALOM

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za lažje delo.

Kat. št: 500.8800-2

Opcijsko dodatna pritisna plošča

STISKALNICA ZA MENJAVO S PEDALOM IN TLAČNO PLOŠČO

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal ter tlačna plošča za lažje delo.

Kat. št: 500.8805-1

OPREMA - DELAVNICA SPLOŠNO

ROKAVICE DELOVNE, M, L, XL

Izpolnjuje zahteve EN 388 in EN 420, zelo dobro prileganje, varen in odličen oprijem, dober občutek za dotik, zračne, s PU prevleko na notranji strani dlani. So iz mikro fine pletenine, ščitijo vaše roke pri vseh priložnostih. Zelo dobro prileganje, omogočajo varen in popoln oprijem. Zaradi dobrega občutka za dotik so te rokavice primerne za gradbišča, obrt, industrijo, prosti čas/dejavnosti in veliko ročnih del.

Kat. št: BT156931 / 2 / 3

KOMPLET ZA POPRAVILO NAVOJA KORITA OLJA, 114-DELNI

Komplet za popravilo navojev vijakov za izpust olja je primeren za hitro popravilo navojev izpustnih vijakov za olje. Poškodovan navoj se z navojnim svedrom vreže na ustrezno velikost. Tako preprečite drago in večinoma zapleteno zamenjavo oljnega korita.

Kat. št: BT711300

DVIGALO ZA MENJALNIK (DIFERENCIAL)

Nosilnost 500 kg, vključno z dodatnim nastavljivim nosilcem za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja višina 1990 mm, minimalna višina 1140 mm.

Kat. št: 05.084.05P

NOSILEC MOTORJA

Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Ima štiri premične prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360 stopinj. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost 900 kg, višina 815 mm, dimenzije podstavka 910 x 840 mm, vrtenje 360 stopinj, teža 33 kg.

Kat. št: T63005F

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

ODSESOVALEC ZA IZPUŠNE PLINE

Extractor 2000 mobilni odjem plina za avto, kombi tovornnjak. Sesalna zmogljivost 2000 mc/h, moč motorja 1,1 kw, največja višina (od središča šobe) 650 mm, najmanjša višina (od šobe), 350 mm, Ø šoba 235 mm, Ø plinska cev 152 mm, dolžina gibljive cevi 10 mt, cevi 150°C.

Kat. št: 03.032.01

ODSESOVALEC ZA IZPUŠNE PLINE

Dolžina 10 m, 200°C, premer 100 mm. Z vzmetnim navijalcem in motorjem moči 0,5 kW, dodatno GRNK160100 (112,00 EUR), gumijasta šoba s sesalnim premerom 6,3«, cevna spojka s popolnoma tesnim zapiralnim ventilom in dovod sonde za C.O. test. Ta model ima pritrdilno sponko iz kaljenega jekla z vulkaniziranim koncem, kar preprečuje poškodbo izpušne cevi avtomobilov.

Kat. št: GMRF10010

Montaža ni zajeta v ceno naprave.

NAPRAVA ZA PRANJE

Za pranje delov kapacitete 80 l, deluje v zaprtem krogu z zbiranjem tekočine z dna. Opremljen je s črpalko pretoka 20 l/min, na katero je priključena gibljiva jeklena cev, ki se po nastavitvi ne deformira. Izpust cevi je usmerjen na območje očiščenega predmeta, zapremo pokrov in počakamo na rezultat. Pralni stroj ima polico, na katero lahko postavite posodo za uporabljene čistilne tekočine. Dovoljena količina čistilnega sredstva je 50 l.

Kat. št: T06220

REGLOSKOP ZA MERJENJE SNOPA ŽAROMETOV

Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen, led, led matrix (brez calibracije z diagnostiko) in ksenon žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, led in ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna tudi jakost svetlobe led in ksenon.

Kat. št: HBA26DL1LX.V

DVIGALKA 2000 KG

Višina dviga 135-335 mm, 2000 kg

Kat. št: 1880 BGS

DVIGALKA 3000 KG

Višina dviga 80-495 mm, 3000 kg, dimenzije 640 x 342 x 174 mm, teža 37 kg

Kat. št: 05.084.02L

OPREMA - INDUKCIJSKI GRELCI

INDUKCIJSKI GRELNIK SET, 3 INDUKTORJI

2.400 W indukcijski grelec, nastavljiva napetost 85-265 V, opremljen s standardnim induktorjem za vijačne povezave, induktorjem za steklo in induktorjem za odstranjevanje nalepk in lepljenih delov. Z nožnim daljinskim upravljalnikom. Funkcija samodejnega krmiljenja ogrevanja se začne segrevati le, če je kovina železna, in prilagodi ogrevalno moč, da prepreči pregrevanje materiala. Z vozičkom za naprave in pripomočke.

Kat. št: 048775

INDUKCIJSKI GRELNIK ZA LEPLJENO STEKLO

Moč indukcijskega grelnika 2.400 W, opremljena z induktorjem za odstranjevanje stekel in z gumbom za vklop. Primerno za odstranjevanje lepljenega stekla (sprednja, zadnja in stranska stekla, panoramska streha ...).

Kat. št: 048805

INDUKCIJSKI GRELEC 5 KW, VODNO HLAJEN

Kat. št: 055599

5000 W, nastavljivo po korakih 500 W, segrevanje okrog 1000 °C

INDUKCIJSKI GRELEC 3.7 KW, VODNO HLAJEN

Zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla, oz. aluminija, opremljen z enoto za hlajenje tekočine v nekaj minutah segreje kovinske dele brez prekinitve. Je bistven pri sprostitvi krmilne zanke, odstranitvi vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitvi zarjavelih vijakov, sprostitvi krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, sprostitvi zagozdenih pogoskih gredi v pestu in odstranitvi izpušnih cevi. Visoke zmogljivosti ogrevanja, visoka varnost, prihranek časa, takojšnje ogrevanje brez plamena, možnost dela v bližini kablov, cevi ali drugega dela, občutljivega na toploto, udobno za uporabo, funkcija PFC.

Kat. št: 58583

3700W, nastavljivo po korakih 250W. Segrevanje okrog 800 ° C:

OPREMA - DELAVNICA SPLOŠNO

VARILNI APARAT M3 AUTO ENOFAZNI, 3 VARILNE PIŠTOLE

T3 GYS AUTO je 400 V varilni stroj MIG-MAG s pištolskimi priključki, priporočljiv za varjenje jekla, nerjavečega jekla, aluminija in za trdo spajkanje jekla z visoko natezno trdnostjo z žicami CuSi iCuAl (idealen za popravila karoserije). Sinergijski način - naprava določi optimalno hitrost žice glede na izbiro vrste in premera žice ter varilnega toka. Dve standardni pištoli z koluti ø200 mm in ø300 mm v napravi ter ena pištola z vgrajenim kolutom ø100 mm omogočajo delovanje s tremi različnimi debelinami, vrste žic pa pomenijo znaten prihranek časa. Premer žice 0,6-1 mm. Funkcija shranjevanja zadnjih delovnih nastavitev za vsako pištolo posebej.

Kat. št: 032958

Omejena zaloga

STISKALNICA, 30 TON

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle, kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160 mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna razdalja 820 mm, pnevmatsko-hidravlična črpalka, tudi z ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža 150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.

Kat. št: 03.031.32LT

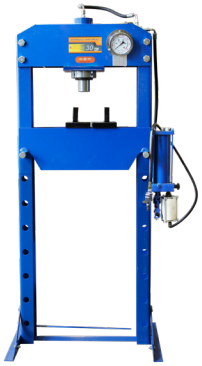

STISKALNICA, 50 TON

Zmogljiva pnevmohidravlična stiskalnica za profesionalno uporabo. Trdna in stabilna konstrukcija in je opremljena z manometrom. Stiskalnica je enostavna za uporabo, zanesljiva in vzdržljiva. Tlak 50 ton, višina z manometrom 1730 mm, delovno območje 0-1010 mm (celoten razpon od zgornjega dela bata do popolnoma spuščene delovne police), notranja delovna širina 685 mm (merjeno med notranjo stranjo droga), premer luknjača (delovna batnica) 49 mm, hod bata 175 mm, glicerinski manometer graduiran v tonah, zunanje mere širina 1135 mm, višina 1730 mm.

Kat. št: T61250Pb

BATNI KOMPRESOR 50 L, 8 BAR

Enovaljna kompresorska črpalka, cilindri iz sive litine, direktni pogon, regulator izhodnega tlaka z manometrom in hitro spojko, tlačna posoda prostornine 50 l z izpustom kondenzata, ročica velikega zadnjega kolesa za lažji transport, sesalni pretok 227 l/min, moč motorja 1,5 kW (230 V).

Kat. št: E 243/8/50

BATNI KOMPRESOR 270 L, 11 BAR

Dvovaljna, dvostopenjska črpalka, cilindri iz sive litine, jermenski pogon s kovinsko zaščito prenosa, hladilnik zraka, direktni priklop na tlačno posodo, "Condor" tlačno stikalo, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama, sesalni pretok 670 l/min, moč motorja 4 kW.

Kat. št: E 692/11/270

POHIŠTVO ZA DELAVNICE

Na voljo različni sistemi in sestavi pohištva ter omar za vašo delavnico. Sestavite si svojo kombinacijo.

Kat. št: Po naročilu

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

NOVO

Foxwell

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA FOXWELL I70PRO

Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično osebje zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in natančnostjo ter pripravi izčrpna, strokovna poročila. Zaslon z diagonalo 8«, barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na dotik z rokavicami, operacijski sistem Android, štirijedrni procesor, 1,3 GHz, pomnilnik 2GB DDR3L, trdi disk SSD 32GB, komunikacijski vmesnik, vgrajen WIFI 802.11 b/g, brezžični LAN mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST, standard Bluetooth 4.0 (10-20 m), HDMI, kamera s 5 milijoni slikovnih pik obrnjena nazaj, baterija 8000 mAh, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 5 V AC/DC napajalnika.

Kat. št: FOXWELL i70Pro

3-letna brezplačna nadgradnja

NOVO

Foxwell

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA FOXWELL I80MAX

Novo izdani Foxwell i80Max z večopravilnim operacijskim sistemom Android 8.1, 10,1-palčnim LCD zaslonom na dotik, hitrim štirijedrnim procesorjem, obsežno pokritostjo in diagnostiko na ravni OE je zgrajen za maksimalno udobje in učinkovitost med diagnosticiranjem in servisnim delom. Pokriva preko 90 evropskih, azijskih in ameriških znamk vozil. Zaslon z diagonalo 10,1" barvni LCD zaslon, 1920 x 1200 slikovnih pik, občutljiv na dotik z rokavicami, operacijski sistem Android sistem, štirijedrni procesor, 1,8 GHz, pomnilnik 2 GB, trdi disk SSD 64 GB, komunikacijski vmesnik WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n brezžični LAN, micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard, Bluetooth 4.0 (10–20 m), HDMI, kamera 13 milijonov slikovnih pik nazaj, z LED svetilko, baterija 10000mAh/3,7V, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 12V/3A DC napajalnika.

Kat. št: FOXWELL i80Max

3 letna-brezplačna nadgradnja

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA BOSCH KTS 560

BOSCH

Napredni vmesnik modula, ki je popolnoma skladen s PassThru, omogoča preprosto reprogramiranje programske opreme proizvajalca vozil ter možnost izvedbe vzporedne diagnostike – modul lahko komunicira z do tremi vmesniki CAN in K-Line istočasno – kar pomeni, da bodo vaši postopki hitrejši in produktivnejši. Povečuje učinkovitost diagnostike v svoji profesionalni delavnici. Diagnoza ECU in merilna tehnologija (enokanalnimultimeter) z ISO, CAN in SAE protokol - diagnostični kabel OBD - Bluetooth adapter, na voljo bogata programska oprema ESItronic.

Kat. št: 0684400560

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA NAVIGATOR TXT MULTIHUB

TEXA

Vmesnik uporablja napredno povezljivost, mehanikom z veliko prilagodljivostjo in hitrostjo omogoča delo na vseh vrstah vozil. Orodje komunicira z zaslonsko enoto prek modula Wi-Fi za diagnosticne operacije, ki uporabljajo standard CAN, CAN FD in DoIP. Omrežni kabel (Ethernet) je rezerviran za operacije DoIP (ISO13400), Bluetooth modul za konvencionalne diagnoze, USB vtičnica za vse vrste diagnoz, vključno s Pass-Thru (SAE J2534-1 in SAE J2534-2). Opremljen je z operacijskim sistemom Linux, ki mu omogoča veliko uporabnost in možnost razvoja ter prilagajanja novim funkcijam v prihodnosti. Poleg tega Linux izboljša svojo informacijsko varnost in učinkovitost zaradi komunikacije v pametnem načinu. Vmesnik samodejno preklopi kanale glede na dinamiko delavnice in vrste diagnoze ter vedno izbere najboljšo povezavo, ki je na voljo brez posredovanja mehanika. Ohišje je odporno na vodo, prah, udarce, vgrajen ekran pa prikazuje napetost na vozilu in status povezave.

Kat. št: D155A0

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA NAVIGATOR NANO S, PROGRAMSKA OPREMA IDC5, 1-LETNA NADGRADNJA

Navigator NANO S je vmesnik za vozila najnovejše generacije podjetja TEXA, ki vam omogoča izvajanje vseh vrst diagnostike na avtomobilih, lahkih dostavnikih, motociklih, skuterjih in štirikolesnikih.

POSEBNA PONUDBA

TEXA

PROGRAMSKA OPREMA IDC5

IDC5 je zadnja generacija TEXA-jevega znanega operacijskega sistema in še en korak naprej v pomoč tehnikom. Zahvaljujoč večjim izboljšavam kode je novi sistem hitrejši kot kadarkoli prej in zagotavlja takojšnjo komunikacijo z nadzornimi enotami vozila. Grafični vmesnik IDC5 je zasnovan tako, da spominja na najnovejše potrošniške aplikacije ter poenostavlja in omogoča različne korake v postopkih vzdrževanja.

Kat. št: P12910

HAYNES PRO AUTODATA

Enoletna naročnina za tehniče informacije za osebna vozila (opcija tovorni program). Sistem vsebuje informacije o identifikaciji vozila, rednih pregledih, informacijah o izvedenih prilagoditvah, mazivih in tekočinah, tehničnih podatkih o motorju in njegovih prilagoditvah, tehničnih risbah, enotah za krmiljenje motorja, lokacijah komponent in drugo.



Kat. št: 099992670300 **Kat. št: 009999269500**

ADAS

RCCS 2 z menljivimi tablami in RCCS 3 z monitorjem je rešitev TEXE za nastavitev radarjev, lidarjev, kamer in senzorjev preko digitalne predstavitve plošč. Opremljen je s 75-palčnim zaslonom HD, ločljivostjo 4K, ki vedno ponuja optimalen zaslon in ustreza razmerju 1:1 v skladu s specifikacijami tabel vsakega proizvajalca. Ne deformira ali spreminja velikosti slik.

OPREMA - POLNILCI AKUMULATORJEV, BOOSTER, PRIBOR

I-BAT TESTER AKUMULATORJA, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

Preizkus akumulatorja, zmogljivosti polnjenja in vrednosti padca napetosti, opremljen s komunikacijo Bluetooth. Univerzalni tester, ki vam omogoča preverjanje stanja same baterije in njenih komponent - alternatorja in zaganjalnika. Prav tako je mogoče preveriti padce napetosti pod obremenitvijo zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo med vožnjo (ogrevanje oken, luči...). Naprava deluje s sistemoma Android in IOS, tako da vizualizacija poteka na tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, nato pa je mogoče ustvariti bazo podatkov ali natisniti poročilo.

Kat. št: 007950007150

TESTER AKUMULATORJA S TISKALNIKOM BAT EXPERT PRO

Univerzalni tester za testiranje stanja akumulatorja in z njim povezanih delov, kot sta alternator in zaganjalnik. Nadzira tudi padce napetosti, ko je akumulator pod obremenitvijo zaganjalnika in drugih naprav, ki se uporabljajo med vožnjo vozila (grelnik stekel, luči ...). Vsi testi se lahko izvedejo na baterijah gel, AGM (samodejno polnjenje), VRLA (polavtomatsko polnjenje), SLI (standardno) in Start & Stop. Vklopni tok se lahko dobavi v skladu z enim od naslednjih standardov: SAE, EN, IEC, DIN in JIS.

Kat. št: 007950006900

POLNILEC, VZDRŽEVALEC AKUMULATORJA BAT-5, 12 V, 5 A, 140 AH

Kompakten polnilnik baterij z mikroprocesorjem in inteligentno funkcijo polnjenja, ki zaradi odličnega delovanja zagotavlja profesionalno obnovo baterije.

Kat. št: 007935660400

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Polnilnik z inverterskо tehnologijo. USB povezljivost omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji «Auto-Detect» in «Auto-Restart».

Kat. št: 025684

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z inverterskо tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji «Auto-Detect» in «Auto-Restart».

Kat. št: 025677

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 102.12 HF

Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik, ki lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svincena kislina/AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodite v stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljivim največjim tokom.

Kat. št: 029606

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z inverterskо tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.

Kat. št: 026988

POLNILEC AK. GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij-ionski standard + litij - fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja za najsodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega programa, shranjevanje zgodovine polnjenja, priključitev dodatnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, čitalnik črtne kode ...).

Kat. št: 026971

POLNILEC AKUMULATORJEV, BATIUM 7.12

230 V, 105 W, za 6 - 12 V, za akumulatorje od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita elektronike vozila - ni potrebe po izklaplanju akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z normalnim polnjenjem.

Kat. št: 024496

POLNILEC AKUMULATORJEV, BATIUM 15.24

6 - 12 V, 24 V, 35 - 225 Ah, z avtomatskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1V.

Kat. št: 024526

BOOSTER, 12 V, MINI NOMAD POWER 20

6 Ah, 900 A, 350 A, USB, lithium. Vgrajena litijeva baterija za napajanje elektronskih naprav in zagon 12 V vozil, oz. motociklov. Zagonski tok maksimalno 700 A, LED lučka, USB priklop 2 x 2,1 A (telefoni, tablice), 1 x 3,5 A (prenosni računalnik) in 1 x 10 A (TV, ventilator, hladilnik).

Kat. št: 026629

BOOSTER, 12 V, MINI NOMAD PRO 700

2000 A, 600 A, USB, lithium, 6 Ah. Vgrajena litijeva baterija, ki ima izjemno razmerje med močjo in velikostjo za zagon 12 V bencinskih in dizelskih motorjev. Zagonski tok maksimlano 1500 A, LED lučka, USB priklop 2 x 2,1 A in 1 x 10 A (za napajanje elektronskih naprav).

Kat. št: 027510

BOOSTER, 12 V, 140 AH, 4500 A

Naprava, ki temelji na super kondenzatorjih, brez klasičnih baterij. Izredno visok izhodni tok, kratek čas polnjenja in trpežni, dolgotrajni, zmogljivi kondenzatorji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, so nedvomno značilnosti, ki jih ne more doseči nobena klasična naprava z vgrajeno baterijo, dovzetno za nepovratno izpraznitev.

Kat. št: 007936311000

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600

Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov (bencinskih ali dizelskih), 12V DC napajanje, kompakten in lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija notranjega testerja baterije, označuje stanje napolnjenosti, z 3 LED diodami za optimalno uporabo. Zmogljiva integrirana baterija 22 Ah, s katero postane GYSPACK 600 zelo uporaben prenosni 12 V napajalnik za številne električne naprave.

Kat. št: 027336

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 750

750 A / 1450 A /2500 A, vgrajena AGM baterija s spiralnimi celicami s kapaciteto 28 Ah. Namenjen avtomobilom in kombijem, avtodomom z bencinskimi in dizelskimi motorji (največji tok 1.750 A). Primerno kot 12 V vir energije za različne naprave, z integrirano LED lučko (7 x 3,6 W). Z avtomatskim notranjim polnilnikom baterij in vgrajenim polnilnim krogom, bakreni kabli 2 x 1,30 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A spone. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti.

Kat. št: 026179

BOOSTER, 12/24 V, STARTPACK

Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, z dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 22 Ah zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za pogon vozil od osebnih avtomobilov do tovornjakov in avtobusov. 12 V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni samodejni polnilnik zagotavlja hitro polnjenje notranjih baterij, bakreni kabli 2 x 1,80 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A spone. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC napajanje prenosnih naprav.

Kat. št: 025448

OLJNA OPREMA

ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Zagotavlja preprosto uporabe, kar omogoča prilagoditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim trenutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm²), izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg / cm²). Izdatki odvisni od frekvence delovanja vzvoda.

Kat. št: 007935017125

ČRPALKA ZA MAST, PNEVMATSKA

Črpalka je namenjena predvsem za uporabo v delavnicah in zagotavlja enostavno uporabo, saj vam omogoča prilagajanje količine in stopnje dovajanja maziva vašim potrebam, doziranje tudi majhnih količin brez velikega napora. Kapaciteta rezervoarja 13 kg / 22,66 lbs, premer cevi: ¼ palca, 2,5 m dolžine, delovni tlak: 80-115 psi (6-8 kg / cm²), razmerje 50:1, izstopni tlak olja 4285-5715 psi (350-400 kg / cm², pretok 400-600 g/min.

Kat. št: 007935017130

ČRPALKA ZA MAST, PNEVMATSKA ZA SOD

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. Za sod 20 - 60 kg, črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, pištola z adapterjem, cev 2 m.

Kat. št: 007935017140

LOVILEC OLJA, 80 L, Z ASPIRATORJEM

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo (temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št: 007935016710

LOVILEC OLJA Z MERILNO POSODO 80 L

Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik.

Kat. št: 007935016720

LOVILEC OLJA, 80 L

Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za ¼ », vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.

Kat. št: 007935017095

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo.

VOZIČEK ZA SOD OLJA, 200 L, S ČRPALKO

Voziček 180 - 200 L s črpalko 5:1 in elektronsko pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Kat. št: 007935016760

PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev

Kat. št: 007935016830

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom

Kat. št: 007935017815

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom, pred-izbiro količine

Kat. št: 007935017825

ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.

Kat. št: 007935017110

ROČNA ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA

Črpalka s kapaciteto 16 l / min, sesalna cev s teleskopom do 1200 mm, primerna za sod s prostornino: 60 / 200 / 220 l.

Kat. št: 007935016780

ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Primerna za sode 60 / 200 / 220 l, za tekočine AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetrobranskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l / min, priklopna sesalna cev 350 - 980 mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od -5 do 45 °C, glavni materiali polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

Kat. št: 8332

ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE, 12 V

Maksimalen pretok približno 0,2 l /min, idealna oprema za hitro in čisto menjavo olja ali črpanje diesel goriva. deluje tako, da povežete krokodilske sponke na 12 V avtomobilski akumulator, odstrani lahko do 100 %, ni primeren za gorivo in druge lahko vnetljive tekočine ter vodo.

Kat. št: 99910 BGS

LOVILEC OLJA PVC

Za 2 x 200 l ali 4 x 60 l sode

Kat. št: 007935011040

LOVILEC OLJA ZA SOD

Pocinkano jeklo, trdna vroče pocinkana mreža, primerno za shranjevanje dveh 220 l oljnih sodov, mere 1200 x 800 x 325 mm, teža 67 kg.

Kat. št: 03.036.31

CEV ZA OLJE Z NAVIJALCEM

Vrtljiv do 110° 1/2«, cev 15 m, maksimalno 138 bar, za motorno olje ali vodo, avtomatsko zaklepanje cevi, montaža na steno ali strop.

Kat. št: 10600I

CEV ZA OLJE Z NAVIJALCEM

Priklop 1/2«, cev 10 m

Kat. št: 10400I

PRIČAKUJEMO VAS V GMT POSLOVALNICAH PO VSEJ SLOVENIJI!

PE Lendava / Kolodvorska ulica 5b / 02 574 23 55
PE Beltinci / Panonska ulica 3a / 02 530 10 48
PE Murska Sobota / Tišinska 29k / 02 530 10 30
PE Gornja Radgona / Partizanska ulica 48 / 02 564 20 90
PE Ormož / Hardek 44c / 059 940 628
PE Ljutomer / Industrijska 5 / 02 584 95 20
PE Lenart / Kraigherjeva ulica 18 / 02 72 95 890
PE Maribor / Minařikova ulica 5 / (0)2 462 56 25
PE Maribor – Jadranska / Jadranska 25 / 02 330 42 80
PE Radlje ob Dravi / Koroška cesta 65 / 08 205 33 75
PE Rogaška Slatina / Kidriceva ulica 33 / 03 819 08 20
PE Slovenj Gradec / Pohorska cesta 17 / 02 882 13 40
PE Mozirje / Šolska ulica 10 / 03 839 25 80
PE Velenje / Stari trg 22 / 03 898 72 50
PE Celje / Gaji 36 / 03 426 42 60
PE Vrhnika / Sinja Gorica 107b / 01 750 27 41
PE Grosuplje / Adamiceva cesta 3b / 01 893 82 92
PE Zagorje ob Savi / Kopališka ulica 2 / 03 566 16 01
PE Kocevje / Reška cesta 13 / 01 893 82 90
PE Lesce / Alpska cesta 37a / 04 531 81 58
PE Lesce / Alpska cesta 43 / 04 537 90 00
PE Nova Gorica / Kromberk, Industrijska cesta 1e / 05 373 49 05
PE Ptuj / Ob Dravi 3a / 02 330 42 87
PE Slovenska Bistrica / Žolgarjeva 12 / 02 600 10 41
PE Kranj / Ulica Mirka Vadnova 19 / 04 235 47 00
PE Kamnik – Šmarca / Kamniška cesta 19 / 01 / 839 78 91
PE Ljubljana – Stegne / Stegne 31 / 01 583 03 30
PE Ravne na Koroškem / Koroška cesta 7 / 02 821 53 50
PE Ivancna Gorica / Mlešcevo 1a / 01 787 73 33
PE Novo mesto / Podbevškova ulica 5 / 07 393 51 70
PE Špan Brezovica / Tržaška 547 / 01 365 54 91
PE Idrija / Arkova ulica 13 / 05 373 40 43
PE Postojna / Reška cesta 2 / 05 66 25 886
PE Sežana / Na Lenivec 7 / 05 734 14 14
PE Koper – Sermin / Sermin 71f / 05 66 25 880
PE Izola / Prešernova cesta 2a / 05 640 13 79

www.gmt.si

KLICNI CENTER GMT
080 12 12

GMT 30 let