GMT

ZIMSKA AKCIJA ZA PRAVE MOJSTRE

Jesen-zima 2023/24

Katalog orodja in opreme

Akcija velja do **29. 2. 2024,** oz. do prodaje zalog.

NAPRAVA ZA MERJENJE ŠTEVILA EMISIJ DELCEV V IZPUŠNIH PLINIH VOZIL

Merjenje koncentracije delcev (PN) v izpuhu motornih vozil je nedavno postalo zelo pomembno v več evropskih državah in bo vključeno v zakonodajo PTI, začenši z Nizozemsko, Belgijo in Nemčijo. Tehnike zaznavanja na osnovi naboja za pregled PN, kot je difuzijsko polnjenje (DC), predstavljajo glavno tehnologijo, ki je na voljo za to vrsto preverjanja.

NP 01 je števec delcev, ki deluje v dimenzijskem območju med 23 in 200 nm s senzorjem DC. NP 01 vključuje zaslon na dotik za hitro in enostavno upravljanje s strani končnega uporabnika ter vmesnik WiFi za komunikacijo s programsko opremo za vizualizacijo.

- Robustna naprava, neobčutljiva na tresljaje,
- kompakten in lahek za mobilno uporabo,
- visoko učinkovit senzor za merjenje difuzijskega naboja,
- hiter, intuitiven uporabniški vmesnik,
- tehnologija, primerna za prihodnost, enostavna za prilagajanje novim zahtevam zahvaljujoč zaslonu na dotik, ki temelji na platformi Linux,
- PC vmesnik,
- nizki stroški vzdrževanja.

Kat. št.: NP01

NP 01 je prvo orodje TEXA nove generacije instrumentov, razvito in zasnovano za merjenje koncentracije delcev v emisijah motornih vozil.

TEXA

NOVO V PONUDBI

Fotografije so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo. Pred naročilom preverite ceno in zalogo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

STROJ ZA ČIŠČENJE DPF/FAP/SCR FILTROV IN KATALIZATORJEV

Mehansko čiščenje filtra je dokazana metoda, ki povrne učinkovitost filtra DPF/FAP in katalizatorja SCR na 95 % tovarniške v primerjavi z drugimi metodami. Celoten postopek čiščenja traja do 90 minut na enem stroju za osebna vozila, za tovorna in delovne stroje pa do 150 minut (vključno s sušenjem). **Stroj čisti DP filtre in katalizatorje za osebna vozila, kombije, lahka gospodarska vozila, tovorna vozila, avtobuse in delovne stroje.**

Postopek čišenja

1. Vizualni pregled stanja filtra
2. Video pregled - endoskop s kamero
3. Programska oprema umaže branje
4. Tiskani test - rezultati
5. Čiščenje filtra z ustreznim sredstvom
6. Predsušenje filtra + učinkovito sušenje (30 min)
7. Končna kontrola odčitavanja rezultatov
8. Pakiranje in dostava

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: DPF

Akcijska cena

od **12.500,00 € + DDV** dalje

GMT DPF S2

- Konstrukcija stroja je v celoti izdelana iz brušenega nerjavečega jekla
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim upravljanjem, enostavna za uporabo
- Velik 7'' zaslon na dotik je stroj enostaven za uporabo s prilagojeno programsko opremo
- Črpalka INOX-a (LOWARA Italija)
- Filter na stroju je trajen- PVC ohišje z INOX pralnim filtrom (3-4 čiščenja)
- Ima odčitek rezultatov pretoka filtra pred in po pranju s tiskalnikom
- Ekonomična poraba energije
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- V stroj je vgrajen pnevmatski prijem s tremi različnimi priključki
- Velika prednost: Možna je uporaba opcijskih priključkov za filtre motorjev: B6, 1.6HDI, 2.0HDI, BMW, Multijet
- Predsušenje in sušenje filtra
- Navodila za delo na stroju
- Garancija do 2 leti

Opcijsko: zunanji filter

Tehnični podatki
Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1300 x 950 x 2250 mm
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 980 x 730 x 1300 mm
Teža stroja : 350 kg
Prostornina rezervoarja: 80 l
Polnjenje: 380 V 3 faze
Povezava z zračnim omrežjem: 6 bar
Aspiracija: 330 m³/h
Skupna poraba/delovna poraba: 14,5 kWh/7,5 kWh
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, grelniki vode in zraka, Lowara italijanske črpalke iz nerjavečega jekla, tiskalnik

Vključeno v dobavo:
- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Pnevmatski prijem za pranje filtrov
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek

Opcijsko:
- Kovinski zunanji filter z večjo kapaciteto v modelu S
- Priključki: B6, BMW, MultiJet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program fi180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

GMT DPF M

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7'' na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitrejše in lažje delo na stroju
- Predsušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 ura
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija do 2 leti

Tehnični podatki
Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1710 x 1100 x 2235 mm
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1095 x 910 x 1180 mm
Teža stroja: 450 kg
Material: Inox - Stainless Steel
Prostornina rezervoarja: 110 l
Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
Skupna prostornina: 165 l
Polnjenje: 380 V 3 faze
Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
Aspiracija: 330 m³/h
Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filtrih, grelniki vode in zraka,Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

Vključeno v dobavo:
- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program fi180
- Priključki B6, BMW, MultiJet, 1.6HDI, 2.0HDI

Opcijsko:
- Pnevmatski prijem za pranje
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

GMT DPF L

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7'' na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitrejše in lažje delo na stroju
- Predsušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 urah
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija 2 leti

Tehnični podatki
Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 2220 x 1050 x 2520 mm
Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1895 x 910 x 1075 mm
Teža stroja : 850 kg
Material: Inox - Stainless Steel
Prostornina rezervoarja: 230 l
Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
Skupna prostornina: 265 l
Polnjenje: 380 V 3 faze
Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
Aspiracija: 330 m³/h
Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filtrih, grelniki vode in zraka,Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

Vključeno v dobavo:
- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program fi180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

Opcijsko:
- Priključki: B6, BMW, MultiJet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Pnevmatski prijem za pranje

SREDSTVO ZA STROJNO ČIŠČENJE DPF FILTROV IN KATALIZATORJEV

Testirano na več kot 2000 opranih filtrih z različnimi stopnjami onesnaženosti, od potniškega do tovornega programa od dizelskih do bencinskih motorjev.

Kat. št.: DPFCLEAN

Akcijska cena

16,50 € + DDV

ES.3 NAPRAVA ZA ČIŠČENJE DPF FILTRA, MOTORJA, SES.KOLEKTOR

Naprava ES.3 vodi uporabnika korak za korakom skozi cikel čiščenja sistema za gorivo. Informacije so prikazane na LCD zaslonu. Samodejni način delovanja, ki ne zahteva mehanskih posegov med postopkom čiščenja. Tlak goriva, ki ga ustvari naprava, se samodejno prilagaja tlaku v sistemu za gorivo vozila. Napajanje je iz servisiranega vozila - 12V. Vključen set adapterjev, opcijsko tekočine za čiščenje 007935095490, 007935095500 in priključek za DPF 007935100530.

- Zmanjšanje emisij izpušnih plinov za več kot 70 %
- Največja obnova zmogljivosti motorja
- Zmanjšanje porabe goriva
- Čiščenje sistema skupnega voda
- Kondicioniranje visokotlačne črpalke
- Razogljičenje zgorevalne komore
- Razogljičenje sesalnega kolektorja in ohišja plina
- Optimizira zgorevanje goriva
- Sprosti blokirane ventile in batne obročke
- Razogljičenje katalizatorja & DPF
- Odpravi klenkanje motorja
- Preprečevanje dolgotrajnih dragih popravil

Kat. št.: 007935095380

Akcijska cena

2190,00 € + DDV

PNEVMATSKI VIBRACIJSKI IZVLEKAČ INJEKTORJEV

21-delni set, vključno s 16 adapterji za skoraj vse injektorje, izjemno velika sila udarca, idealen za odstranjevanje injektorjev v glavi valja, izvlekač se z ustreznim adapterjem privije na zataknjeno šobo, zavzame malo prostora zahvaljujoč kompaktni zasnovi, s 3 dodatnimi adapterji, primeren tudi za žarilne svečke.

BRILLIANT TOOLS set za odsesavanje injektorjev s stisnjenim zrakom BT551500 je izjemno orodje za vse, ki se spopadajo z zataknjenimi injektorji v glavi valja. Set je sestavljen iz skupno 21 delov, vključno s 16 adapterji, ki so primerni za skoraj vse injektorje. Učinek udarca ekstraktorja je izjemno velik in je zato idealen za odstranjevanje zagorelih injektorjev v glavi valja. Ekstraktor privijemo na zagozdeno injekcijsko šobo z ustreznim adapterjem, da dosežemo optimalen učinek. Kljub močnemu udarcu zavzame malo prostora zaradi svoje kompaktne zasnove. To pomeni, da lahko orodje uporabljate tudi v zaprtih delovnih prostorih. Poleg 16 adapterjev za injektorje je komplet opremljen še s tremi dodatnimi adapterji za žarilne svečke. Zaradi tega je komplet za odvzem vbrizgalnika stisnjenega zraka primeren tudi za odstranjevanje zataknjenih žarilnih svečk. Na splošno je komplet za odsesavanje injektorjev s stisnjenim zrakom profesionalno orodje za vsakogar, ki ima opravka z zataknjenimi injektorji ali žarilnimi svečkami. S tem kompletom imate pravo orodje za hitro in učinkovito opravljanje dela.

Obseg dobave:
Mere adapterjev za injektorje z zunanjim navojem:
1x M17x1,0
1x M18x0,75
1x M20x1,0
1x M20x1,5
1x M22x1,5

Adapter za žarilne svečke:
1x M8x1,0
1x M8x1,25
1x M10x1,5

Mere adapterjev za injektorje z notranjim navojem:
1x M12 x 1,5
1x M16x1,5
1x M18x1,5
1x M25x0,5
1x M25x1,5
1x M26x0,75
1x M27x0,75
1x M27x1,0
1x M29x1,0
1x M31 x 0,75

Tehnični podatki:
Delovni tlak: 0,5 – 0,8 bar
Delovni tlak: 5 - 8 barov
Priključni navoj: M14 x 1,5

Kat. št.: BT551500

Akcijska cena

149,90 € + DDV

GENERATOR DIMA ZA DETEKCIJO PUŠČANJA, SMOKE DETEKTOR

Tehnične lastnosti:
- Prihranek časa in večja učinkovitost pri iskanju puščanj klimatskih naprav (npr. hladilni sistemi), zračnem krogu, turbo, katalizatorjih, filtrih za delce, glavah motorjev
- Širok nabor adapterjev (fiksni in univerzalni vtiči s črpalko)
- Napajanje: 12V iz akumulatorja
- Pretok zraka: 6 lt/min
- 2 načina testiranja tlaka: z zrakom ali z dimom
- Vgrajen dovod zraka
- 2 steklenički izdelka

Tehnični podatki:
1. Kavelj za enostavno rokovanje
2. Vizualni merilnik tesnila za hitro odkrivanje puščanja
3. Manometer, vgrajen v zaprt krog
4. Regulator pretoka dima
5. Indikator nivoja tekočine
6. Stransko krmilno stikalo, omogoča prekinitev napol napolnjene zaloge
7. Večnamenski sistem za prilagajanje različnim vrstam odprtin

Kat. št.: 01.000.260

Akcijska cena

470,00 € + DDV

IZVLEKAČ INJEKTORJEV - VAG TDI 1.6 TDI CR, 2.0 TDI

Primerno za motorje 1.6L TDi CR diesel in 2.0L TDi.
Enakovredno: OEM T10402 in T10415.
Odstranitev solenoida ni potrebna.

Kat. št.: 7525

Akcijska cena

89,00 € + DDV

IZBIJAČ ZA ŠOBE Z VIBRO PNEVMATSKO PIŠTOLO

LASER TOOLS

Profesionalno pnevmatsko kladivo z vgrajenim regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. Na voljo set 6264 brez udarnega kladiva. 2200 udarcev/min., dolžina giba 98 mm. Vključuje 7 adapterjev za dizelske injektorje: Siemens (2), Denso, High Pressure M12, Delphi, M16 Denso in Bosch Dual. Dodatno orodje za odstranjevanje tesnila ventila za Denso, adapter za injektor in Boschevo orodje za demontažo injektorja.

Kat. št.: 6263

Akcijska cena

399,00 € + DDV

KOMPLET ZA VBRIZGALNE ŠOBE

BRILLIANT TOOLS

21-delni komplet za čiščenje sedežev vbrizgalnih šob in kanalov žarilnih svečk, vključno s 4 čistilnimi ščetkami, držalom za ščetke, 3 rezkarji za sedež vbrizgalnih šob, vodilom rezkarja, snemalnikom tesnilnega obroča in podaljškom nosilca za ščetke.

Kat. št.: BT551300

Akcijska cena

73,50 € + DDV

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTROD ŽARILNIH SVEČK M8X1, M10X1, M10X1, 25, ELEKTRO

BGS technic

Kat. št.: 8698 BGS

Akcijska cena

79,00 € + DDV

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTRODE ŽARILNE SVEČKE, (1/4 “),

6 kosov

BGS technic

Kat. št.: 5290 BGS

Akcijska cena

29,95 € + DDV

ORODJE ZA DEMONTAŽO ŽARILNIH SVEČK IN POPRAVILO NAVOJEV M8X1; M10X1, 6 kosov

BRILLIANT TOOLS

16-delni komplet za montažo in demontažo zlomljenih žarilnih svečk in popravilo navojev žarilnih svečk vključno s snemalnikom za zataknjene žarilne svečke, stopenjski sveder 7 x 5,5 in 9 x 5,5 mm, rezilo za navoje M8 x 1,0 - M10 x 1,0 in 6,3 mm (1/4") - 28 UNF za rezanje navoja žarilne svečke in nosilec za navojni sveder s funkcijo raglje. Obseg dobave: 1x -T-palica z raglo 1x adapter vrtalnega tulca, 1x zunanji snemalnik ohišja, 1x šestrobi ključ, 1x centrirno orodje, 1x centrirno orodje, 1x pipa 6,35 mm (1/4"), 1x pipa M8, 1x pipa M10, 1x stopenjski sveder 7 x 5,5 mm, 1x stopenjski sveder 9 x 5,5 mm, 1x ročni sveder M8, 1x ročni sveder M10, 1x električni izvijač, 1x električni izvijač, 1x orodje za fiksiranje vijakov.

Kat. št.: BT561030

Akcijska cena

69,00 € + DDV

NAVOJNI SVEDERI IN VLOŽKI ZA POPRAVILO ŽAR.SVEČKE M8X1,0; M10X1,0; M10X1,25

LASER TOOLS

Kat. št.: 5206 TC

Akcijska cena

149,00 € + DDV

KLJUČ NASADNI M10 X 140 MM,

za težko dostopna področja

LASER TOOLS

Primeren za številne aplikacije, kot npr. vijačenje sesalnega kolektorja pri VAG 2,0-litrskih TDI motorjev (od leta 2013). Zasnova s krogličnim koncem omogoča večji dostop, kar je idealno v ozkih območjih ali kjer ovira preprečuje neposreden dostop do pritrdilnih elementov. Enakovredno OEM T10501.

Kat. št.: 8418 LASER

Akcijska cena

12,90 € + DDV

PNEVMATSKI ADAPTER ZA LUKNJE ZA ŽARILNE SVEČKE

BGS technic

Za privijanje na mesto žarilne svečke, za polnjenje zgorevalne komore s stisnjenim zrakom, potrebno pri odstranjevanju/namestitvi ventilskih vzmeti na nameščene glave cilindrov in za diagnozo izgube tlaka.

Obseg dobave:
- 1 pnevmatski adapter za luknje za žarilne svečke M8 x 1.0 za Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Opel, Mercedes-Benz, Suzuki, Volvo
- 1 pnevmatski adapter za luknje za žarilne svečke M10 x 1,0 za BMW, Chrysler, Opel, Mercedes-Benz, Nissan, Renault
- 1 pnevmatski adapter za luknje za žarilne svečke M10 x 1,25 za Toyota, Lexus

Kat. št.: 9519

Akcijska cena

54,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

CENTRIRNI STROJ WB1024, 2 leti garancije

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (256 - 610 mm), glasnost <70db, LCD ekran, zanesljiv uporabniški vmesnik.

Kat. št.: 007935017275

Akcijska cena

1.095,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ HC1024FA

17'' LED monitor, natančnost ±1 g, hitrost rotacije 200 rpm, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev, glasnost <70 db, širina platišč 1.5" - 20" (40 - 510 mm), enostaven programski sistem. Enostavna zasnova gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih centrirnih programov (statični, dinamični), ALU programi, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje in avtodiagnoza.

Kat. št.: 007935017805

Akcijska cena

1.550,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ TC12232V

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23.
Max. premer koles 1143 mm (45").
Max. širina koles 406 mm (16").
Delovni pritisk 8-10 bar.
Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph).
Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW.
Dimenzije 1130×900×1050 mm.
Glasnost <75dB, 2 hitrosti.

Pomožna roka
Kat. št.: 007935017270

Kat. št.: 007935017240

Akcijska cena

1.099,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ HC1224LL2V

Vključno s pomožno roko za Runflat pnevmatike, 2 hitrosti. Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25". Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph)/ 380V (3ph). Moč motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Max. navor plošče 1078 Nm. Dimenzije 1130×900×1050 mm. Glasnost <75 dB. Opcijsko: leverles - za delo brez montirnega vzvoda.

S podpihom
Kat. št.: 007935017885

Kat. št.: 007935017875

Akcijska cena

od 1.999,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ

Profesionalni stroj za uravnoteženje pnevmatik priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19". Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejno merjenje razdalje in premera platišča ter izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za leplenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer 10" - 30" (10"- 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/minuto <100. Izdelano v Italiji.

Pomožna roka
Kat. št.: GAR301

Kat. št.: ER250R
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

2.199,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ

Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejni preklop v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritev širine platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitev platišča. Program za leplenje uteži za kraki platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Trajanje merilnega cikla 6 sekund.

Pnevmatsko vpetje platišča
Kat. št.: ERP255WS

Kat. št.: ER255WS
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

od 3.299,00 € + DDV

CENTRIRNI STROJ

Barvni monitor full HD 22'', industrijski računalnik s statično 3D grafiko trdega diska, maksimalni premer koles 44 palcev, samodejni cikel, hitrost rotacije >100 rpm, pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna ustavitev koles, ultrazvočni merilnik širine koles, laserski kazalec za pozicioniranje uteži, premer platišča do 30'', stožci in centrirna puša, program za leplenje uteži za krake platišča, program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT, teža platišča do 80 kg, premer 10"-30", širina 1,5" - 22", natančnost merjenja 1 g, trajanje merilnega cikla 6 sekund, dvigalo za pnevmatike GAR325 (opcijsko).

Kat. št.: ERP280WS
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

4.899,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 22''

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstrukcija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 22". Širina koles maksimalna 12", premer največ 1050 mm (41"). **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

S podpihom
Kat. št.: GA2441IV.22

Kat. št.: GA2441V.22
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena

od 2.049,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 24''

Stroj priznanega italijanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm širine. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10'' - 24''. Vrtljivost do 1.200 Nm. **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmati-kami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

S podpihom
Kat. št.: GA2641ID.24

Kat. št.: GA2641D.24
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena
od 2.390,00 € + DDV

MONTIRNI STROJ, INVERTER MOTOR - 26''

S podpihom. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 431 mm širine. Stranska ličilna lopata prilagodljiva v dveh položajih za hitrejše delo. Mehanizem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča z 12'' - 26''. Vrtljivost do 1.200 Nm. **Opcijsko** pomožna roka PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT.

S podpihom
Kat. št.: GA2645ID.26

Kat. št.: G7645D.26
Cena velja do prodaje zalog.

Akcijska cena
3.750,00 € + DDV

POMOŽNA ROKA PLUS,
za montirni stroj GA2441, GA2641, GA2645

Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih in run flat pnevmatik.
Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik.

Kat. št.: PLUS73

Akcijska cena
759,00 € + DDV

POSODA ZA PODPIH Z MANOMETROM,
19 l, 10 bar

Kat. št.: 03.000.52

Akcijska cena
95,00 € + DDV

DVIGALKA PNEVMATSKA

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, delovni tlak maksimalno 8 bar.

Kat. št.: TL-BA030

Kat. št.: TL-BA020

Akcijska cena
od 220,00 € + DDV

DVIGALKA ALUMINIJ

2,5 T, dvig 100-460 mm, lahka.

Kat. št.: 2889 BGS

Akcijska cena
169,95 € + DDV

MERILEC TLAKA V PNEVMATIKI,
digitalni, umerjen

Aluminijasto ohišje, gumijasti pokrov, velik zaslon z osvetlitvijo ozadja, natančnost ± 0,08 bar, merilno območje 12 barov, merske enote: PSI, BAR, KPA, KGF.

Kat. št.: 03.000.45

Akcijska cena
59,00 € + DDV

MOMENT KLJUČ 1/2",
40-200 nm, vrtljivi gumb

Kalibriran momentni ključ s certifikatom in serijsko številko, natančnost ± 4 %, levo in desno zategovanje, zaskočna glava s potisnim kvadratom (glava gobe), jasno vidna lestvica navora,i zjemno fina gradacija (+/- 1 Nm).

Kat. št.: 03884L

Akcijska cena
59,82 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 B

Elektro hidravlično, nosilnost 4000 kg, spodnja povezava, zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožju je idealno za uporabo v delavnicah z omejeno višino prostora. Brez elementov, ki povezujejo dvižne stebre na vrhu, omogoča dvigovanje vozil (zlasti gospodarskih vozil) brez omejevanja njihove višine. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitev vozila na dvigalo, kar pomeni, da je mogoče dvigniti večino vozil - od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, terencev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvižne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred poškodbami. **Opcijsko - z okvirjem za slaba tla - 007935019990.** Višina dviga 1930 mm, min višina blazinice 90 mm, dolžina dvižne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, širina med stebri 2780 mm.

Kat. št.: 007935018165

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

1.839,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 U

Elektro hidravlično, nosilnost 4000 kg, zgornja povezava, zahvaljujoč vgradnji hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje tudi vozil z nizkim podvozjem. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitev vozila na dvigalo, kar pomeni, da lahko dvignete večino vozil od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, SEV-jev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvižne blazinice (70 in 200 mm), zaščitne pokrove za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm, širina med stebri 2890 mm.

Kat. št.: 007935018175

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.139,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO, 5 ton

Elektrohidravlično, nosilnost 5 ton, spodnja povezava, avtomatska sprostitev blokade, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 890 - 1800 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 2850 mm, višina dviga 1910 mm, širina med stebri 3000 mm, čas dviga in spuščanja <45 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013690

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.850,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO, 6 ton, zgornja povezava

Elektrohidravlično, nosilnost 6 ton, zgornja povezava, avtomatska sprostitev blokade rok, vgrajeno višinsko varnostno stikalo, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 930 - 1900 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 4500 mm Višina dviga 1945 mm, širina med stebri 3100 mm, čas dviga in spuščanja <55 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013685

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

3.689,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,2 tone

Primerno za tla s slabšo nosilnostjo, asimetrična izvedba z navojnim vretenom, spodnja povezava z verigo, sprednje 3 stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil (npr. terenska vozila), avtomatsko mazanje glavne matice.

Kat. št.: SDC2306C3

Omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.990,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBRNO, 3,2 tone

Kat. št.: SDE32

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

3.250,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBRNO, 3,2 tone

Širina med stebri prilagodljiva med 2600-2700 mm, višina dviga 2 m, čas dviga 42 s, min/maks višina podloge 96/130 mm, višina dvigala 4052 mm, roke spredaj 555-1100 mm, roke zadaj 805-1200 mm, motor 2x2,6 kW, asimetrična postavitev.

3,5 tone
Kat. št.: SDX35

3,2 tone
Kat. št.: SDX32

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

od 3.490,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,5 tone

Elektro mehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kratnimi teleskopski roki, idealno za cenovno ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico, prilagodljiva širina vgradnje, enostavna kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla ali prek kabelskega mostu na vrhu med stebri. Čas dviga/spuščanja 88 s, priključek za stisnjen zrak, 220 V vtičnica serijsko vgrajena na steber, sprednje roke 570-1160 mm, zadnje roke 940-1495 mm, za dvig osebnih avtov, kombijev.

Kat. št.: SL235.6000124D-7016

Omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

4.390,00 € + DDV

DVIGALO DVOSTEBRNO, 4,5 tone

Elektro hidravlično, nosilnost 4500 kg, popolna sinhronizacija med stebri ne glede na razporeditev tovora, samonadzorovana hitrost spuščanja, avtomatsko zaklepanje, štiri tristopenjske roke, ki omogočajo dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga 2006 mm, širina med stebri 2670 mm, tristopenjske roke 772-1436 mm.

Kat. št.: SDH370.45LIK

Omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

4.250,00 € + DDV

MOBILNO DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Elektro hidravlično, nizki dvig z možnostjo premikanja, stabilna nosilna konstrukcija, mehansko varovanje s pnevmatskim sproščanjem, platforme nastavljive po dolžini in mehansko sinhronizirane, mehansko zaklepanje višine s pnevmatskim sproščanjem, standardni gumijasti distančniki, varnostne naprave v skladu z EN1493: 2010, motor 2,2 kW, 400 V / 50 Hz, priklop 6-8 bar, višina dviga 110-1000 mm, platforme 1400-1900 mm.

Kat. št.: PN3001D

Omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

1.850,00 € + DDV

MOBILNO DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone, 1 m dviga

Višina dviga; 105mm-1010mm, širina ploščadi; 480mm, širina dvigala; 1810 mm, dolžina ploščadi 1480-2080 mm, ELEKTRIČNA varnostna blokada, ne potrebuje priklopa zraka, sistem za spuščanje v sili v primeru izpada električne energije, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključena gumi podloga 160 x 120 x 35 mm 4 kos, potrebno 6 l olja.

Kat. št.: 007935011080

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

1.889,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Višina dvigala 105 mm-1850 mm, širina ploščadi 660 mm, širina dvigala 2045 mm, dolžina ploščadi 1450-2050 mm, mehansko pnevmatska blokada, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključno z gumi podlogo 160 x 120 x 35 mm, 4 kos, potrebno 16 l olja.

Kat. št.: 007935011085

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

2.850,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

Elektro hidravlično, 4 cilindri, brez mehanske blokade, gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano za montažo na tla, varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravlično napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 mm, 220 V ali 380 V.

Kat. št.: PN3000A

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

2.850,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 3,5 tone

Kat. št.: JLB035.0021000D-7016

Omejena zaloga

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

5.590,00 € + DDV

NAVOZNA RAMPA

Univerzalna gumijasta podloga za škarjasto dvigalo, idealna v primeru dviga športnih avtomobilov, oz. vozil z okvarjenim vzmetenjem. Dimenzije 1000 x 500 x 50 mm.

Kat. št.: GG-D1000.H50

Akcijska cena

85,00 € + DDV

DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 ton, za optiko

Vgradno ali navozno, z odprtino za sprednje vrtljive plošče, zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 3000 kg. Hidravlični pogon omogoča udobno in ekonomično delovanje - čas dviga v polno višino ne presega 55 sekund, spuščanje po sprostitvi zavor pa ne zahteva električne energije. Poleg tega je žerjav opremljen z LED osvetlitvijo in žičnim daljinskim upravljalnikom, kar omogoča upravljanje žerjava od kjer koli.

S pomožnim dvigalom
Kat. št.: 007935011070

Kat. št.: 007935018210

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.
Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijska cena

od 5.890,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

OPTIKA 3D HPA C880

Visoko kakovosten sistem 3D kamer, ki se sam prilagaja zunanji svetlobni, 4-točkovna držala velikosti 11"do 25", centralna procesna enota (PC) s polico za tipkovnico in tiskalnik, italijanski dizajn, osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, profesionalno programsko opremo za poravnavo koles in mednarodno bazo podatkov o vozilih, hiter in enostaven nadzor parametrov poravnave koles, animacije prilagajanja za enostavno poravnavo koles (opcija), merjenje naravnanosti koles z metodo kotalne kompenzacije, baza podatkov z več kot 15.000 vozili, stenski komplet za pritrditev držal in pasivnih zaslonov, par mehanskih obračalnih plošč s kompenzacijskimi adapterji, dvigalo za premikanje kamere za lažje upravljanje, mobilni voziček za držala in pasivne zaslone (opcija), sistem s pomočjo kamere za pravilno vožnjo (opcija).

Kat. št: 007941000211
V ceno vključen prvi zagon in šolanje.
Akcijska cena
7.990,00 € + DDV

OPTIKA SPTD 2.0 WIFI

Nov koncept naprave za poravnavo koles CCD s tabličnim računalnikom preko WIFI povezave, popolna prenova merilnih glav in koncepta za shranjevanje merilnih glav in spon, popoln prenos programske opreme na iOS in Android z grafiko in animacijo, priložen robusten tablični računalnik Android, možnost dodajanja ene slike z detajli vozila na končno poročilo, ki ga lahko pošljete stranki neposredno preko e-pošte. Opcijsko: zadnje drsne plošče, 3 točkovne hitre spone in drugo.

Kat. št: SPTD2.0WIFI
V ceno vključen prvi zagon in šolanje.
Akcijska cena
od 5.990,00 € + DDV

OPTIKA 3D

3D poravnava koles, megapikselne leče, 3D tarče, kompenzacija z dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22", tiskalnik, avtomatski polnilec baterij, 2 senzorja, 3 točkovne spone s tarčo (za 8-24" platišča), s hitrim vpenjanjem samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, WI-FI povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov.

Kat. št: ARD32HPR.3
Akcijska cena
10.990,00 € + DDV

INDUKCIJSKA PIŠTOLA, 1KW

Novi model ima snemljiv ročaj, ki omogoča uporabo naravnost na težko dostopnih mestih, vgrajeno LED lučko in vrtljivo ključavnico namesto vijakov za hitro menjavo tuljav. 220v 1F, 4A, 1000W izhodna moč. Dobavljen s 6-delnim kompletom tuljav (št. dela 8682), skupaj z robustno torbo za varno shranjevanje.

Kat. št: 8681 TC
Akcijska cena
479,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELNIK, 1.2 kW

Powerduction 10R je zasnovan za gretje, zarjavelih mehanskih delov, kot so obrabljene matice in vijake, v nekaj sekundah. Še posebej se priporoča v avtomobilski, kmetijski, vzdrževalni in kovinski gradnji.

Kat. št.: 062504 GYS
Akcijska cena
od 490,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELNIK ZA LEPLJENO STEKLO

Moč indukcijskega grelnika 2.400 W, opremljena z induktorjem za odstranjevanje stekel in z gumbom za vklop. Primerno za odstranjevanje lepljenega stekla (sprednja, zadnja in stranska stekla, panoramska streha ...).

OPCIJSKI DODATKI
Nožni pedal - 055490
Induktor za vijake - 053366
Blazina za letvice - 053359

Kat. št.: 048805GYS
Akcijska cena
645,00 € + DDV

POWERDUCTION 37LG

Prenosni vodno hlajen indukcijski grelnik z močjo 3,7 kW. Teža 15 kg, dolžina priključnega in indukcijskega kabla je 2 m.

Kat. št.: 056992 GYS
Akcijska cena
1.750,00 € + DDV

INDUKCIJSKI GRELEC,

3.7 kW, vodno hlajen

Zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla, oz. aluminija, opremljen z enoto za hlajenje tekočine v nekaj minutah segreje kovinske dele brez prekinitve. Je bistven pri sprostitvi krmilne zanke, odstranitvi vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitvi zarjavelih vijakov, sprostitvi krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, sprostitvi zagozdenih pogoskih gredi v pestu in odstranitvi izpušnih cevi. Visoke zmogljivosti ogrevanja, visoka varnost, prihranek časa, takojšnje ogrevanje brez plamena, možnost dela v bližini kablov, cevi ali drugega dela, občutljivega na toploto, udobno za uporabo, funkcija PFC.

Kat. št.: 058583GYS
Akcijska cena
2.139,00 € + DDV

VARILNI APARAT M3, AUTO 3 VARILNE PIŠTOLE

T3 GYS AUTO je 400 V varilni stroj MIG-MAG s pištolskimi priključki, priporočljiv za varjenje jekla, nerjavečega jekla, aluminija in za trdo spajkanje jekla z visoko natezno trdnostjo z žicami CuSi iCuAl (idealen za popravila karoserije). Sinergijski način - naprava določi optimalno hitrost žice glede na izbiro vrste in premera žice ter varilnega toka. Dve standardni pištoli z koluti ø 200 mm in ø 300 mm v napravi ter ena pištola z vgrajenim kolutom ø 100 mm omogočajo delovanje s tremi različnimi debelinami, vrste žic pa pomenijo znaten prihranek časa. Premer žice 0,6-1 mm. Funkcija shranjevanja zadnjih delovnih nastavitev za vsako pištolo posebej.

1 fazni - 075160 GYS

Kat. št.: 032958GYS

Akcijska cena

1.590,00 € + DDV

VARILNI APARAT PROTIG 200 AC/DC

PROTIG 200 AC/DC, 10-200 A, za TIG varjenje AC/DC IN varjenje z oplaščeno elektrodo (MMA). Uporablja se za spajanje vseh vrst materialov do debeline 4 mm (jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, magnezij in celo titan). Njegova napredna, sekundarna regulacija zagotavlja optimalno stabilnost obloka in konstanten varilni tok v vseh položajih.

Dodatki za TIG - 044678

Kat. št.: 068742 GYS

Akcijska cena

950,00 € + DDV

ORODJE ZA PREVERJANJE ZRAČNOSTI

Tester zračnosti zglobov in pripomoček za odstranjevanje koles osebnih avtomobilov, terenskih vozil in kombijev s premerom koles med 550 mm in približno 800 mm. Poleg tega se lahko uporablja za testiranje zgiba vzmetenja koles.

Kat. št.: 999 990 0000

Akcijska cena

459,00 € + DDV

TESTER ZRAČNOSTI PODVOZJA

Naprava za zaznavanje zračnosti v sistemu krmiljenja in vzmetenja je preprosto, a zelo učinkovito orodje za lociranje virov zračnosti v zgoraj omenjenih sistemih.

Do prodaje zalog

Kat. št.: KSWI01

Akcijska cena

39,90 € + DDV

KOMPLET POTEZNIH IN TLAČNIH TULCEV

26-delni komplet obsežen komplet za hitro in učinkovito demontažo in montažo kolesnih ležajev in puš podvozja zmanjša nevarnost poškodb na ležaju in ohišje. Uporaba tlačnih plošč in tulcev je mogoča tudi na delavniški stiskalnici. Obseg dobave: tlačne plošče s 4 stopnjami tlačne plošče Ø 83 x 20 mm 4x tlačna vretena, dolžina 45 cm zunanji premer tlačnih tulcev: 44- 82 mm.

Kat. št.: BT672450

Akcijska cena

179,00 € + DDV

KLJUČ ZA RAZPIRANJE OBJEMKE VZMETNE NOGE

Za širjenje objemk vzmetnih nog na ohišjih kolesnih ležajev VAG, BMW, Citroen, Ford, Renault.

Kat. št.: 6455 BGS

Akcijska cena

9,90 € + DDV

LOČEVALNIK ZGLOBOV VILIC, KONČNIKOV

Set 3 kosov, 16-20 mm, 19 mm, 20 mm, za ločevanje krogličnih zglobov na krmilu in vzmetenju.

Kat. št.: 6787BGS

Akcijska cena

39,00 € + DDV

LOČEVALNIK ZGLOBOV

Velikosti: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 35 mm in 42 mm. Za uporabo z pnevmatskim kladivom – 6031 LASER (ali podobno). Izdelano iz kroma molibdena.

Kat. št.: 6032 TC

Akcijska cena

82,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

PNEVMATSKO KLADIVO

LASER TOOLS

Zračno kladivo profesionalne kakovosti s sprožilcem s spremenljivo hitrostjo, regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. 2200 udarcev na minuto (bpm). Dolžina hoda 98 mm.
Na voljo široka ponudba dodatnega orodja: https://www.lasertools.co.uk/Product/6031/Air-Hammer

Kat. št.: 6031 TC

Akcijska cena

99,90 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" KS DEVIL

KS TOOLS

Z nedrsečim mehkim ročajem, s praktično preklopno ročico (levo/desno), preprosto upravljanje, 3-kratna predizbira zateznega momenta, visokozmogljivo dvojno udarno kladivo, dolga življenjska doba, lahko aluminijasto ohišje, 2,1 kg, 1690 nm. Poraba zraka v l/min: 169, maks. moment za tek v desno 3: 3 = 870 nm, maks. sprostitveni moment: 1600 nm. Število vrtljajev v prostem teku v vrt./min: 8500.

Kat. št.: 515.1200

Akcijska cena

59,90 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" T-REX

MAGNETI MARELLI

Močan udarni izvijač z 1/2" ročajem in dvosmernim udarnim mehanizmom. Natančen gumb za vklop, leva / desna rotacija. Kompozit - aluminijasto ohišje, le 1,9 kg, maks. navor: 1280 Nm, merjen na nas. ključu, število vrtljajev: 8000, delovni tlak: 6,3 bara.

Kat. št.: 007936331020

Akcijska cena

81,95 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" 550 NM, PREGIBNI

HAZET

Ročaj/sprožilec, vrtljiv in nastavljiv okoli lastne osi za optimalno rokovanje zagotavlja najboljšo dostopnost in omogoča delovanje v katerem koli položaju.

Kat. št.: 9012ATT

Akcijska cena

129,90 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2" MINI

SW STAHL PROFI TOOLS

1148 nm, hitri preklop l/d, lahka izvedba za celodnevno delo, za težko dostopna mesta.

Kat. št.: S3249

Akcijska cena

99,90 € + DDV

PNEVMATSKA RAČNA 1/2"

MAGNETI MARELLI

Navor: 67,5 Nm, hitrost: 160 vrt/min, priklop za zrak : 1/4", povpr. poraba zraka: 114 l/min ali 77 l/min, delovni tlak: 90 psi (6,3 bara), teža: 1,1 kg.

Kat. št.: 007936331070

Akcijska cena

49,00 € + DDV

PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA ENOTA

LASER TOOLS

1/2" mazalnik za nadzor mešanice olja in zraka, največji izhodni tlak 7-150 psi, največji vhodni tlak 215 psi, pretok 3100 L, polavtomatski izpustni ventil.

3/8"
Kat. št.: 515.3550

Kat. št.: 37001 TC

Akcijska cena

77,90 € + DDV

CEV ZA ZRAK SPIRALNA 3/8"

BRILLIANT TOOLS

Vključno z hitrimi spojkami, notranji premer cevi: 10 mm, skupna dolžina: 10 m, material: poliuretan, delovni tlak: 6,9 bar / 100 psi, razpočni tlak: 20,7 bar / 300 psi, priključni navoj: 10 mm (3/8"").

Kat. št.: BT160035

Akcijska cena

31,50 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

Z 63-delnim polnim setom priključkov, zagotavlja popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja, samodejno zaznava pretok olja, baza podatkov, na voljo preko spletnega portala, hitro zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje podatkov, natančne tehtnice za merjenje količine olja, stekleno okence za vizualni pregled čistoče olja, vgrajen tiskalnik, garancija 2 leti.

Vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št.: 007935110779

Akcijska cena

2.990,00 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V AVTOMATSKIH MENJALNIKIH

ATX 180 najvišja stopnja čistosti, brez onesnaženja olja, ki ga zagotavljata dve črpalki, ločeni krogi olja in samodejni postopek čiščenja, integrirana baza podatkov, jasna indikacija kakovosti olja in tlaka olja med servisom, natančne tehtnice za količine olja, samodejno preverjanje temperature olja za menjalnik, postopek splakovanja se začne samodejno - takoj, ko olje doseže pravilno temperaturo, način merilne palice - nadomestna metoda menjave olja prek kontrolne odprtine, integriran postopek odstranjevanja oljne posode in menjave prenosnega oljnega filtra, priloženi kompleti 3 setov priključkov.

Vključen prvi zagon in praktično šolanje za delo z napravo.

Kat. št.: 1010320002XX

Akcijska cena

3.990,00 € + DDV

TEKOČINA ZA ČIŠČENJE AVTOMATSKIH MENJALNIKOV

Umazanija lahko med mehanskim delovanjem onesnaži sisteme, negativno vpliva na njihovo delovanje in poveča stopnjo okvare komponent. Tekočina se uporablja za izpiranje in čiščenje posebej za avtomatske menjalnike. Posebna uporaba tega sredstva se upošteva pri dinamični menjavi olja, pri čemer se njegova vsebnost dozira neposredno pred celotnim postopkom nanašanja svežega olja na sistem.

1 L
Kat. št.: 007950025420

5 L
Kat. št.: 007950025430

Akcijska cena

od 12,00 € + DDV

NAPRAVA ZA POLNJENJE OLJA V MENJALNIK Z 23-DELNIM SETOM ADAPTERJEV

Idealen za polnjenje menjalnikov, razdelilnih gonil in diferencialov različnih proizvajalcev vozil z oljem, velika pokritost številnih blagovnih znamk vozil, optimalen za ozke prostorske razmere ali težko dostopna mesta, vključno s 20-delnim kompletom adapterjev z različnimi kotnimi odcepi za strokovno in ekonomično polnjenje, vključno s funkcijo povratnega teka za težko dostopna mesta, varno stojišče zaradi velikega podstavka, posoda z lestvico stanja napolnjenosti, preprosta uporaba in velik prihranek časa.

Kat. št.: 150.9105

Akcijska cena

199,90 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, tlak 1,2 bar. Enostaven za uporabo, dve stopnji pritiska se izogneta nepravilnim nastavitvam, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, impulzni pretok zavorne tekočine.

Kat. št.: 03.9302-1500.4

Akcijska cena

429,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, nastavitev spremenljivega tlaka 0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.

Kat. št.: 03.9302-1502.4

Akcijska cena

499,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE FB30S

Za 5-30 l posode, 3 tlaki 0,4-3,5 bar, hitro in učinkovito delo s fiksnimi tlačnimi stopnjami, ročni izbor tlaka med 0,4-3,5 bar. Primerno za vse običajne sisteme zavor in sklopk, odvzem uporabljene zavorne tekočine, stalni delovni tlak zahvaljujoč elektronski regulaciji tlaka EDR, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo. Uporabite lahko različne velikosti pločevinke zavorne tekočine. Samodejni izklop in zvočni opozorilni signal, ko je pločevinka prazna.

Kat. št.: 03.9302-3015.4

Akcijska cena

939,00 € + DDV

NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNEGA TEKOČINE BF-12

Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski rezervoar 5-metrska cev, varnostni ventil 3 bar.

Kat. št.: 007935016730

Akcijska cena

229,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

POKROV ZA POSODO ZAVORNE TEKOČINE

LASER TOOLS

Pokrov za odzračevanje zavor z 90-stopinjskim adapterjem, notranji premer 50,7 mm, adapter pod kotom 90° za omejena območja, primerno za vozila Hyundai, Mitsubishi in Nissan z OE pokrovčkom 58531 07000 (Hyundai, Kia), za uporabo z odzračevalci zavor.

Kat. št.: 7516

Akcijska cena

24,00 € + DDV

POKROV ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR TESLA

LASER TOOLS

Posebej zasnovan za varno priključitev na rezervoar glavnega zavornega valja Tesla, kar omogoči odzračevanje zavornega sistema z uporabo metode odzračevanja tlaka, ki jo priporoča proizvajalec. Adapter se vrti za 360°, kar olajša delo. Za modele Tesla S & X glejte Laser Part No. 8016.

Kat. št.: 8015

Akcijska cena

39,90 € + DDV

POSODA ZA ZBIRANJE ZAVORNE TEKOČINE

LASER TOOLS

Posoda za zbiranje zavorne tekočine pri menjavi zavorne tekočine za lažje prezračevanje sistema. Prostornina 1,5 l.

Kat. št.: 6592

Akcijska cena

25,00 € + DDV

KOMPLET ZA ZAVORNE KLEŠČE

BRILLIANT TOOLS

41-delni komplet za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk, vključno z vretenom, ki se vrti v levo in desno. BRILLIANT TOOLS komplet univerzalnih orodje za ponastavitev zavornih batov BT701050 je obsežna ponudba za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk. Priložena vretena, ki se vrtijo v levo in desno, orodja za ponastavitev zavornega bata pazljivo in enakomerno potiskajo bate nazaj. S tem se tesnila zaradi neenakomernega pritiska ne poškodujejo.

Kat. št.: BT701050

Akcijska cena

75,00 € + DDV

STISKALNICA ZA MENJAVO VZMETI S PEDALOM

GMT

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojišče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za lažje delo.

Opcijsko dodatna pritisna plošča
Kat. št.: 500.8800-2

Kat. št.: 500.8800-1

Akcijska cena

od 799,95 € + DDV

ORODJE ZA STISKANJE VZMETI AMORTIZERJA,

set 3 kosov

LASER TOOLS

Največja obremenitev 1200 kg, varnostne sponke za zadrževanje objemke na vzmeti, razširi se največ do 250 mm, uporabljajte z ragljo 1/2"D ali 21 mm nasadnim ali viličastim ključem.

Kat. št.: 0290 TC

Akcijska cena

59,00 € + DDV

DVIGALO ZA MENJALNIK (DIFERENCIAL)

SPIN

Nosilnost 500 kg, vključno z dodatnim nastavljivim nosilcem za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja višina 1990 mm, minimalna višina 1140 mm.

Kat. št.: 05.084.05P

Akcijska cena

189,50 € + DDV

NOSILEC MOTORJA

GMT

Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Ima štiri premične prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360 stopinj. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost 900 kg, višina 815 mm, dimenzije podstavka 910 x 840 mm, vrtenje 360 stopinj, teža 33 kg.

Kat. št.: T63005F

Akcijska cena

139,90 € + DDV

DVIGALO ZA MOTOR

SPIN

Nosilnost 1000 kg, bat z dvojnim učinkom.

Kat. št.: 05.085.08

Akcijska cena

239,00 € + DDV

PRALEC DELOV Z REZERVOARJEM NA KOLESIH, 65 L

Prostornina zbiralnika 50 l s snemljivim pokrovom, maksimalni delovni tlak 0,5 bara, filter in rešetka za dekantacijo, nastavek za pihanje s spiralno cevjo, krtača z najlonskimi ščetinami in PVC cevjo, dolžine 1,5 m.

OPOZORILO!
Ne uporabljajte vnetljivih, jedkih tekočin ali snovi, ki oddajajo strupene hlape. V skladu s predpisi proizvajalca za pranje mehanskih delov uporabljajte izključno posebne kemične izdelke.

Kat. št.: 055-1560-000
Akcijska cena
499,00 € + DDV

ODSESOVALEC ZA IZPUŠNE PLINE

Dolžina 10 m, 200 °C, premer 100 mm.
Z vzmetnim navijalcem in motorjem moči 0,5 kW, dodatno GRNK160100 (112,00 EUR), gumijasta šoba s sesalnim premerom 6,3'', cevna spojka s popolnoma tesnim zapiralnim ventilom in dovod sonde za C.O. test. Ta model ima pritrdilno sponko iz kaljenega jekla z vulkaniziranim koncem, kar preprečuje poškodbo izpušne cevi avtomobilov.

Kat. št.: GMRF10010
Akcijska cena
1429,91 € + DDV

REGLOSKOP ZA MERJENJE SNOPA ŽAROMETOV

Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen, led, led matrix (brez calibracije z diagnostiko) in ksenon žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, led in ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna tudi jakost svetlobe led in ksenon.

Kat. št.: HBA26DL1LX.V
Akcijska cena
590,00 € + DDV

REGLOSKOP ZA MERJENJE SNOPA ŽAROMETOV

Za nastavitev Halogen, Xenon in Led žarometov - odklon in naklon, Lux intenzivnosti samo za halogen žaromete. Preizkuša položaj (navpično in vodoravno) halogenskih, ksenon in led luči. Leča 180 mm.

Kat. št.: HBA18D.V
Akcijska cena
399,00 € + DDV

STISKALNICA, 30 TON

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila, motocikle, kmetijske stroje in industrijsko vzdrževanje. Hod bata 160 mm, najmanjša delovna razdalja 130 mm, največja delovna razdalja 820 mm, pnevmatsko-hidravlična črpalka, tudi z ročnim upravljanjem, par jeklenih plošč z zarezo »V«, teža 150 kg, mere stiskalnice 590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko nožni pedal 03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.

Kat. št.: 03.031.32LT
Akcijska cena
690,00 € + DDV

SET PUŠ

Primerna za uporabo na hidravlični stiskalnici.

Kat. št.: 03.031.33
Akcijska cena
178,00 € + DDV

DVIŽNA MIZA, 1000 KG

Idealna za dvig baterij hibridnih in električnih vozil, motorjev in drugo, nožna hidravlična črpalka, sferične kroglice na ploščadi za natančno pozicioniranje, opcijsko kovinski pokrov, maksimalna višina 1800 mm, minimalna višina 500 mm, dimenzije platforme 1300 x 800 x 70 mm, nosilnost 1000 kg, najlon kolesa z zavoro, hidravlična nožna črpalka.

Kat. št.: 05.085.16
Akcijska cena
1.790,00 € + DDV

DVIŽNA MIZA, 350 KG

Nosilnost 350 kg, pedalna črpalka, minimalna višina 390 mm, maksimalna višina 900 mm, mere platforme 815 x 500 x 55 mm, kolesa Ø 127, dimenzije embalaže 900 x 520 x 390 mm.

Kat. št.: 05.084.28
Akcijska cena
629,35 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

VOZIČEK OPREMLJEN Z ORODJEM IN STENSKO URO KS TOOLS

BRILLIANT TOOLS

Dodatno: STENSKA URA KS TOOLS

7 predalov s 100-odstotnim izvlekom in posamezno obremenitvijo 35 kg, 207 delno orodje v 3 predalih, varnost pred prevrnitvijo zaradi posameznega zapirala predalov, 400 kg skupne nosilnosti.

Kat. št.: BT153423KP

Akcijska cena

469,00 € + DDV

VOZIČEK Z ORODJI

BRILLIANT TOOLS

7 predalov s krogličnimi ležaji s 100-odstotnim izvlekom in posamezno obremenitvijo 35 kg, ogromna varnost pred prevrnitvijo zaradi posameznega zapirala vseh predalov, 400 kg skupne nosilnosti, 207 kosov orodja v 3 penastih vložkih za predal.

Kat. št.: BT153207

Akcijska cena

449,00 € + DDV

PNEVMATSKI VIJAČNIK, KLJUČI ZA PLATIŠČA, PLADENJ S STENSKO URO

KS TOOLS

Set vsebuje pnevmatski vijačnik 1.600 Nm (515.1200), nasadne ključe za platišča (BT691010) 5 kosov, magnetni pladenj 150 mm (800.0150) 2 kosa, magnetni pladenj 110 mm (BT691159) 2 kosa, stensko uro 400 mm.

omejena zaloga

Kat. št.: 515.1205

Akcijska cena

99,90 € + DDV

ORODJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

BGS technic

Izolirano VDE orodje do 1000 V, nasadni ključi 3/8, 7-22 mm, očesni ključi 7-17 mm, 5x izvijači, 2x klešče, nož, podaljšek in T ključ 3/8.

Kat. št.: 7131 BGS

Akcijska cena

249,00 € + DDV

VOZIČEK Z ORODJEM

KS TOOLS

Delavniški voziček s 7 predali. 5 predalov, opremljenih s skupno 347 orodji vrhunske kakovosti, shranjenih v penastih modulih.

Kat. št.: Z3705

Akcijska cena

999,90 € + DDV

VOZIČEK Z ORODJEM

SW STAHL PROFI TOOLS

Izjemno širok in moderen delavniški voziček za profesionalce z 8 predali. Dimenzije vozička 1050x548x1084 mm, sistem zaklepanja TWIN-Lock, pokrov iz nerjavečega jekla, opremljen s skupno 434 orodji, vključuje naslednje module pene 4/3:

Z3011-5 Delavniški voziček sortiment, vijak in ključi z ragljo, 57 kosov
Z3011-8 Asortiman vozičkov za delavnice, izvijači in klešče, 44 kosov
Z3011-10 Delavniški voziček, splošno ročno orodje, 34 kosov
Z3011-12 Serija vozičkov za delavnice, nasadni ključ 1/2", z ragljo, 95 kosov
Z3011-13 Serija vozičkov za delavnice, nasadni ključ 1/4", 3/8", z ragljo, 204 kosov

Kat. št.: Z3201

Akcijska cena

3099,00 € + DDV

DELAVNIŠKI VOZIČEK,

performance plus P25

KS TOOLS

564 kosov orodja v vložku iz pene, površina iz nerjavečega jekla, 8 predalov (100 % izvlek), s krogličnimi ležaji, v dveh velikostih (755 x 398 x 75 mm in 755 x 398 x 154 mm), nosilnost do 50 kg. Tehnologija zapiranja DUO Lock, vsebuje 213 kosov 1/4'' in 3/8'' nasadnih ključev, 86 kosov 1/2'' nasadnih ključev, 57-delni komplet ključev, 42 x inbus izvijač, 6-kotni izvijači in pilice, 40 x IMPACT nastavki, kladiva in dleta, 33-delni set izvijačev, 39-delni set orodij za merjenje.

Kat. št.: 825.8564

Akcijska cena

3799,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Zagotavlja preprosto uporabe, kar omogoča prilagoditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim trenutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm²), izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg/cm²). Izdatki odvisni od frekvence delovanja vzvoda.

Kat. št.: 007935017125
Akcijska cena
105,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, PNEVMATSKA

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. Za sod 20 - 60 kg, črpalka 50: 1, dolžina cevi 480 mm, pištola z adapterjem, cev 2 m.

Kat. št.: 007935017140
Akcijska cena
299,00 € + DDV

ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Za sod 18-60 kg.

Kat. št.: 016-1152-020
Akcijska cena
179,00 € + DDV

LOVILEC OLJA ZA SOD

Kovinski vrtljiv lijak 20 l, z rešetko Ø 42 L, 750 mm cev z 1" G ventilom, 2" G navojni obroč za povezavo bobna. Opozorilo: ni za zavorna olja, goriva, vnetljive in jedke tekočine.

Kat. št.: 049-1478-000
Akcijska cena
119,07 € + DDV

LOVILEC OLJA Z ASPIRATORJEM

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan tako, da zamenja motorno olje s primerno sondo (temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št.: 007935016710
Akcijska cena
209,00 € + DDV

LOVILEC OLJA Z MERILNO POSODO

Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik.

Kat. št.: 007935016720
Akcijska cena
235,00 € + DDV

LOVILEC OLJA

Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za ¼", vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.

Kat. št.: 007935017095
Akcijska cena
198,00 € + DDV

VOZIČEK ZA SOD OLJA, 200 L S ČRPALKO

Voziček 180 - 200 L s črpalko 5:1 in elektronsko pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Kat. št.: 007935016760
Akcijska cena
429,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

LOVILEC OLJA, talni plastika

Dimenzije 1300 x 680 x 300 mm.

Kat. št.: 03.036.36

Akcijska cena

179,00 € + DDV

LOVILEC OLJA, kovinski

Dimenzije 1350 x 850 x 300 mm.

Kat. št.: 023-1910-000

Akcijska cena

409,00 € + DDV

ČRPALKA ZA ADBLUE ZA SOD

Električna črpalka (12 V, 230 V) za AdBlue®, zasnovana za namestitev na 205 L sod in IBC rezervoarjih, kjer je dostopna luknja, večja od premera 55 mm. Za priključitev na rezervoarje IBC, opremljene z vijačnim dostopom DN150, uporabite adapter 60527. Dvojna moč - omrežje ali 12 V, kar daje pretok 19 L/minuta. Primerno tudi za tekočine na vodni osnovi, kot so antifriz in tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Priloženi 2 m cev, vrtljiva dozirna šoba, bobnasti nastavek 2".

Kat. št.: 7272 TC

Akcijska cena

139,00 € + DDV

ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Primerna za sode 60 / 200 / 220 l, za tekočine AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetro-branskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l / min, priklopna sesalna cev 350 - 980 mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od -5 do 45 °C, glavni materiali polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

Kat. št.: 8332

Akcijska cena

39,95 € + DDV

ČRPALKA ZA ADBLUE ZA IBC

Komplet primeren za polnjenje vozil iz rezervoarjev IBC. Sestavljen iz nosilca za pritrditev rezervoarja, električne črpalke, merilnika pretoka, ročne ali avtomatske šobe, dovodne cevi EPDM 6 m in sesalnih priključkov CDS. Opremljen z digitalnim merilnikom pretoka IN-LINE min-max pretok 10-150 L/min, električno črpalko za Adblue 230 V, 50 Hz, 40 L/min, avtomatsko šobo iz nerjavečega jekla AD80 za AdBlue, zunanjim sesalnim priključkom S60x6, antistatično gumijasto cevjo 10 barov za dizelsko gorivo 6 m.

Kat. št.: 097-5611-230

Akcijska cena

690,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev .

Kat. št.: 007935016830

Akcijska cena

49,00 € + DDV

PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom.

Kat. št.: 007935017815

Akcijska cena

74,00 € + DDV

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom, predizbiro količine.

Kat. št.: 007935017825

Akcijska cena

129,00 € + DDV

ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.

Kat. št.: 007935017110

Akcijska cena

155,00 € + DDV

ČRPALKA ZA OLJE, ROČNA

Črpalka z dvojnim delovanjem, primerni za olja z visoko viskoznostjo (SAE 15-220). Priporočamo jih za polnjenje ali točenje motornih olj, menjalnikov, diferencialov, hidravličnih agregatov ipd. Prostornina rezervoarja 24 l (z indikatorjem nivoja), šoba za točenje olja z gibljivo cevjo in kapalnim ventilom, dovodna cev dolžine 2,0 m.

Kat. št.: 027-1326-000

Akcijska cena

189,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASHPRO 53.48 CNT FV, 5-600A

Visoko zmogljiv 50 A polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča vam ohranjanje 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, svinčeve ali litijeve baterije pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotavlja tudi optimalno kakovost polnjenja za vzdrževanje najnaprednejših vozil. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost. Prilagodljiva napetost, polnilec deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.
4 načini uporabe:
• Polnjenje: 12-48 V svinčene ali litijeve (LFP) baterije 5-600 Ah.
• Diagnostika: podpira do 50 A za akumulatorje vozil 12-48 V, v diagnostični fazi.
• Razstavni prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električnih dodatkov demonstracijskega vozila.
• Tester: omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (zaganjalnik + akumulator) kot tudi stanje alternatorja vozila.

Kat. št.: 025998 GYS
Akcijska cena
750,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Polnilnik z invertersko tehnologijo. USB povezljivost omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagno-stika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.

Kat. št.: 025684GYS
Akcijska cena
715,98 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor za-gotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje nape-tosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (starter + akumu-lator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.

Kat. št.: 025677GYS
Akcijska cena
739,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASH PRO 102.12 HF

Zelo močan inverterski akumulatorski polnilnik, ki lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svinčena kislina/ AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodite v stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljivim največjim tokom.

Kat. št.: 029606GYS
Akcijska cena
595,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z invertersko tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.

Kat. št.: 026988GYS
Akcijska cena
595,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA,
GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčenih in litijevih baterij (litij-ionski standard + litij - fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja za najsodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega programa, shranjevanje zgodovine polnjenja, priključitev dodatnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, čitalnik črtne kode ...).

Kat. št.: 026971GYS
Akcijska cena
709,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJEV,
BATIUM 7.12

230 V, 105 W, za 6 - 12 V, za akumulatorje od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/AGM/VRLA/ LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita elektronike vozila - ni potrebe po izklaplanju akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z normalnim polnjenjem.

Kat. št.: 024496GYS
Akcijska cena
89,90 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJEV,
BATIUM 15.24

6 - 12 V, 24 V, 35 - 225 Ah, z avto-matskim pol-njenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1 V.

Kat. št.: 024526
Akcijska cena
139,90 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

POLNILEC AKUMULATORJA, 12 A

GYSFLASH 12.12 je zasnovan z napredno tehnologijo, ki omogoča polnjenje vseh vozil z 12V napetostjo. Kapaciteta polnjenja od 20 do 250 Ah (330 Ah pri vzdrževanju polnjenja). Praktičen način 12 A "Power Supply" za vzdrževanje optimalne napolnjenosti zimskih ali demonstracijskih vozil. Opremljen z visoko občutljivim senzorjem za samodejno prilagajanje parametrov polnjenja glede na temperaturo okolja. Obnovi tudi globoko izpraznjene baterije (SOS Recovery). Izboljša življenjsko dobo baterije zahvaljujoč načinu »Osveži«. Popolna zaščita: pred kratkim stikom, zamenjavo polarnosti in preobremenitvijo.

Kat. št.: 029392 GYS
Akcijska cena
99,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, 18 A

Za litijeve baterije LiFePO4 od 7 Ah do 270 Ah. Za 12 V svinčeno-kislinski akumulator od 15 Ah do 270 Ah, start-stop (EFB/AGM). 3 polnilni tokovi: 7 A, 12 A in 18 A. Uporabnik lahko izbere polnilni tok glede na tehnologijo in kapaciteto baterije. Način razstavnega prostora zagotavlja kompenzacijo toka do 18 A pri uporabi elektrike dodatki demonstracijskega vozila in med diagnostično fazo. Lahko se uporablja kot enota za podporo baterije, ta način lahko uporabite tudi med menjavo baterije, da ohranite spomin vozila. Polnilec lahko varno ostane priključen za nedoločen čas, za na primer pozimi, da ohranite zdravje baterije. Funkcija "Samodejni ponovni zagon" pomeni, da si bo polnilnik zapomnil nastavitve in se samodejno znova zagnal v primeru izpada elektrike.
Polni globoko izpraznjene baterije že pri 2 V.

Kat. št.: 026926 GYS
Akcijska cena
149,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, C3; 0,8-3,8A

Za 6 V - 12 V akumulatorje, vključno za tehnologijo AGM ali EFB, samodejno zaznavanje tipa akumulatorja - svinčenega, EFB, AGM, klasičnega ali GEL - ali način polnjenja, funkcija vzdrževanja akumulatorja, zaščita pred kratkim stikom in pregrevanjem, ohišje, odporno proti prahu/vlago, pomnilniška funkcija.

Kat. št.: 0 189 999 03M
Akcijska cena
39,00 € + DDV

POLNILEC AKUMULATORJA, C7; 7A

Primeren za 12 V - 24 V akumulatorje, 12 V (14 Ah) - 230 Ah, 24 V (14 Ah) - 120 Ah, funkcija obnovitve za popolnoma izpraznjene baterije, 4 različni načini polnjenja, samodejno zaznavanje vrste baterije, ohišje odporno na prah in vlago.

Kat. št.: 0 189 999 07M
Akcijska cena
59,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 900

Opremljen z zmogljivo baterijo 30Ah (pri zagonu: 830 A ; CC 1700 A pri 1 V/c in 3100 A pri najvišji vrednosti baterije), Gyspack PRO 900 je idealen za zagon lahkih vozil, kombijev, traktorji in tovornjakov. Dolžina zagonskih kablov je 1,8 m. Zaščita pred inverzijo polarnosti zahvaljujoč zvočni opozorilni napravi in indikatorski lučki. Opremljen z varovalko za zaščito vozil pred prenapetostjo, kratkimi stiki in preprečevanje isker pri povezovanju sponk. Opremljen z varovalko 300 A, ki ščiti sistem v primeru napačne uporabe. Ob neuporabi je Gyspack PRO 900 potrebno polniti iz električnega omrežja, zahvaljujoč avtomatskemu polnilniku je lahko vseskozi priklopljen na napajanje in tako vedno pripravljen za uporabo.

Kat. št.: 027084GYS
Akcijska cena
499,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, MINI NOMAD PRO 700

2000 A, 600 A, USB, lithium, 6 Ah. Vgrajena litijeva baterija, ki ima izje-mno razmerje med močjo in velikostjo za zagon 12 V bencinskih in dizelskih motorjev. Zagonski tok maksimlano 1500 A, LED lučka, USB priklop 2 x 2,1 A in 1 x 10 A (za napajanje elektronskih naprav).

Kat. št.: 027510
Akcijska cena
139,99 € + DDV

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 600

Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov bencinskih ali dizelskih), 12V DC napajanje, kompakten in lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija notranjega testerja baterije, označuje stanje napolnjenosti, z 3 LED diodami za optimalno uporabo. Zmogljiva integrirana baterija 22 Ah, s katero postane GYSPACK 600 zelo uporaben prenosni 12 V napajalnik za številne električne naprave.

Kat. št.: 027336GYS
Akcijska cena
109,00 € + DDV

BOOSTER, 12 V, GYSPACK 720

750 A / 1450 A /2500 A, vgrajena AGM baterija s spiralnimi celicami s kapaciteto 28 Ah. Namenjen avtomobilom in kombijem, avtodomom z bencinskimi in dizelskimi motorji (največji tok 1.750 A). Primerno kot 12 V vir energije za različne naprave, z integrirano LED lučko (7 x 3,6 W). Z avtomatskim notranjim polnilnikom baterij in vgrajenim polnilnim krogom, bakreni kabli 2 x 1,30 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A spone. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti.

Kat. št.: 026179GYS
Akcijska cena
279,00 € + DDV

BOOSTER,
12/24 V, STARTPACK

Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, z dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 22 Ah zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za pogon vozil od osebnih avtomobilov do tovornjakov in avtobusov. 12 V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni samodejni polnilnik zagotavlja hitro polnjenje notranjih baterij, bakreni kabli 2 x 1,80 m, Ø 25 mm², izolirane 600 A spone. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC napajanje prenosnih naprav.

Kat. št.: 025448GYS
Akcijska cena
309,00 € + DDV

BOOSTER IN ZRAČNI KOMPRESOR,
Lokithor 2500 A

Lokithor AW401 večnamenski 5 v 1, Jump Starter, 13 BAR prenosni komplet brezžičnega tlačnega čistilca, 10 BAR kompresor z digitalnim zaslonom, zaganjalnik 2500A, power bank in LED lučka. Zagon akumulatorja AW401 ima maksimalno zagonsko moč 2500A. Primeren za bencinske motorje pod 8,5 litra in dizelske motorje pod 6,5 litra, vključno z: avtomobili, motorji, čolni, avtodomi, ATV- ji, kombiji, traktorji, kosilnice in drugo. AW401 se popolnoma napolni v samo 1,6 urah ali po samo 5 minutah polnjenja zažene avto. Zagotavlja 60W izhodne moči, enostavno napajanje usb-C naprav, kot so telefoni, tablični računalniki, prenosniki in ostale naprave.

Kat. št.: AW401
Akcijska cena
269,00 € + DDV

I-BAT TESTER AKUMULATORJA, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

Preizkus akumulatorja, zmogljivosti polnjenja in vrednosti padca napetosti, opremljen s komunikacijo Bluetooth. Univerzalni tester, ki vam omogoča preverjanje stanja same baterije in njenih komponent - alternatorja in zaganjalnika. Prav tako je mogoče preveriti padce napetosti pod obremenitvijo zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo med vožnjo (ogrevanje oken, luči...). Naprava deluje s sistemoma Android in IOS, tako da vizualizacija poteka na tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, nato pa je mogoče ustvariti bazo podatkov ali natisniti poročilo.

Kat. št.: 007950007150
Akcijska cena
99,50 € + DDV

TESTER AKUMULATORJA, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

Za preizkušanje 12 V, svinčenih, AGM in GEL start-stop AGM EFB baterij, ter 12 V, 24 V zaganjača in alternatorja. Zagotavlja hitro, enostavno in cenovno ugodno rešitev za preverjanje akumulatorja in odkrivanje napak v sistemu za zagon ter polnjenje. Brezplačne posodobitve preko USB kabla, priložene 3 role papirja.

Kat. št.: BT780
Akcijska cena
175,00 € + DDV

MULTIMETER

Zaščita pred preobremenitvijo pri merjenju napetosti AC/DC, toka AC/DC, upornosti, kapacitet, diode, logističnega testa in preverjanjem prehodnosti obvestilo pri slabi bateriji za njeno pravočasno zamenjavo vključno z 9 V blok baterijo.

Kat. št.: BT122900
Akcijska cena
15,50 € + DDV

KOMPLET ADAPTERJEV ZA TESTNE KABLE GRT, 16 kosov

Komplet se prilega 4 mm banana multimetrskemu testnemu kablu, vsebuje 7 moških in ženskih terminalov, specifičnih za konektorje, ki omogočajo varno in neškodljivo povezavo multimetra. Vključene velikosti terminalov: velikosti ploščate lopate 0,8, 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 5,0 in 6,0 mm, 1x igelno testno sondo in 1x pierce sondo. Idealno za sondiranje tokokrogov za preverjanje upora in napetosti. Zagotavlja dobro varno povezavo.

Kat. št.: 8603 TC
Akcijska cena
28,00 € + DDV

TEHNIČNI PODATKI ZA SERVISIRANJE IN POPRAVILA VOZIL

HAYNES PRO RETIS

Enoletna naročnina za tehniče informacije za osebna vozila (opcija tovorni program). Sistem vsebuje informacije o identifikaciji vozila, rednih pregledih, informacijah o izvedenih prilagoditvah, mazivih in tekočinah, tehničnih podatkih o motorju in njegovih prilagoditvah, tehničnih risbah, enotah za krmiljenje motorja, lokacijah komponent in drugo.



Kat. št.: 099992670300
Akcijska cena
399,00 € + DDV

AUTODATA ONLINE ZA 1 ENOTO

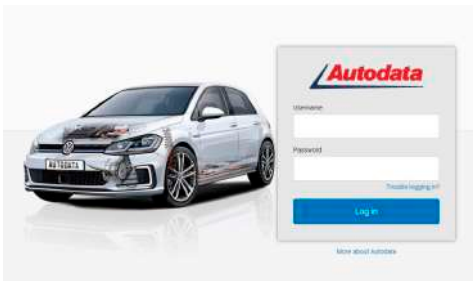

Kat. št.: 09999269500
Akcijska cena
590,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

VIDEOSKOP FOXWELL VS300

Foxwell

Z videoskopom boste enostavno našli najbolj skrite napake, do katerih mehanikovo oko ali otip ne sežeta. Sonda z miniaturno kamero (premer 5,5 mm) je narejena tako, da je mogoče lečo kamere speljati okoli vogala ali skozi majhne odprtine. To ji omogočata tudi odpornost na tekočine in vgrajena lučka LED. Videoskop pride serviserjem prav pri najrazličnejših opravilih, saj jim prihrani ogromno časa. S kamero je na primer mogoče preprosto preveriti ohranjenost notranjosti cilindrov, saj miniaturno sondo potisnemo kar skozi odprtino vžigalne svečke, ogrevalne sveče ali injektorja.

Kat. št.: VS300

Akcijska cena

69,00 € + DDV

I50PRO

Foxwell

Namenjen je vsem tistim, ki v delavnici potrebujejo manjšo sekundarno napravo za hitrejše rokovanje, ter so osredotočeni na storitve hitrega servisa – menjava olja in drugih tekočin, servisiranje akumulatorja, zavor, odpravljanje blažjih tehničnih napak, brisanje vseh napak na vozilu, nastavitev senzorja volana, DPF, dostop do podatkov ECU, grafični prikaz, VIN branje in drugo.

5,5'' TFT zaslon na dotik, 32 GB notranji spomin in OBD povezava preko diagnostičnega kabla.

Kat. št.: i50Pro

Akcijska cena

449,00 € + DDV

I70BT

Foxwell

i70BT je na novo razvit diagnostični skener z brezžičnim VCI Foxlink I. Podeduje enake Foxwellove prednosti pri diagnostični tehnologiji avtomobilskih napak, kot so pokritost več proizvajalcev, servisne funkcije in natančni testni podatki, zaradi česar je popolno orodje za zaposlene garaže ali delavnice, ki potrebujejo najnovejšo tehnologijo po neprekosljivi vrednosti.

Zaslon 7'', Android 9.0, pomnilnik 1 GB, shramba 32 GB, Bluetooth 4.0, WIFI, 3-letna brezplačna posodobitev programske opreme, 35 servisnih funkcij, dimenzije 205 x 135 x 30 mm. Med prednosti naprave gotovo sodi glede na zmogljivosti zelo ugodna cena, v katero je vključeno trileto brezplačno posodabljanje podatkov.

3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: i70BT

Akcijska cena

549,90 € + DDV

I70PRO-S

Foxwell

Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično osebje zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in natančnostjo ter pripravi izčrpna, strokovna poročila. Zaslon z diagonalo 8'', barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na dotik z rokavicami, operacijski sistem Android, štirijedrni procesor, 1,3 GHz, pomnilnik 2GB DDR3L, trdi disk SSD 32GB, komunikacijski vmesnik, vgrajen WIFI 802.11 b/g, brezžični LAN mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST, standard Bluetooth 4.0 (10-20 m), HDMI, kamera s 5 milijoni slikovnih pik obrnjena nazaj, baterija 8000 mAh, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 5 V AC/DC napajalnika.

3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: I70PRO-S

Akcijska cena

989,00 € + DDV

I80II-S

Foxwell

Novo izdani Foxwell i80II z večopravilnim operacijskim sistemom Android 9.0, 10,1-palčnim barvnim LCD zaslonom na dotik, obsežno pokritostjo in diagnostiko na ravni OE je zgrajen za maksimalno udobje in učinkovitost med diagnosticiranjem ter servisnim delom. Pokriva preko 90 evropskih, azijskih in ameriških znamk vozil – 1920x1200 slikovnih pik, občutljivost na dotik z rokavicami, operacijski sistem Android, šest jedrni procesor, 2.0 GHz, pomnilnik 4 GB, 128 GB spomina, komunikacijski vmesnik WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n brezžični LAN, micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard, Bluetooth 5.0, HDMI, kamera s 13 milijoni slikovnih pik, LED svetilka, litijska polimerna baterija, polnjenje preko 12V/3A DC napajalnika.

Kat. št.: I80II-S

Akcijska cena

1.490,00 € + DDV

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA KTS 560

BOSCH

Napredni vmesnik modula, ki je popolnoma skladen s PassThru, omogoča preprosto reprogramiranje programske opreme proizvajalca vozil ter možnost izvedbe vzporedne diagnostike – modul lahko komunicira z do tremi vmesniki CAN in K-Line istočasno – kar pomeni, da bodo vaši postopki hitrejši in produktivnejši. KTS 560 - povečanje učinkovitosti diagnostike v svoji profesionalni delavnici. Diagnoza ECU in merilna tehnologija (enokanalnimultimeter) z ISO, CAN in SAE protokol - diagnostični kabel OBD - Bluetooth adapter.

Brez programske opreme.

Omejena zaloga

Kat. št.: 0684400560

Akcijska cena

1.790,00 € + DDV

NAVIGATOR TXT MULTIHUB

TEXA

Vmesnik uporablja napredno povezljivost, mehanikom z veliko prilagodljivostjo in hitrostjo omogoča delo na vseh vrstah vozil. Orodje komunicira z zaslonsko enoto prek modula Wi-Fi za diagnosticne operacije, ki uporabljajo standard CAN, CAN FD in DoIP. Omrežni kabel (Ethernet) je rezerviran za operacije DoIP (ISO13400), Bluetooth modul za konvencionalne diagnoze, USB vtičnica za vse vrste diagnoz, vključno s Pass-Thru (SAE J2534-1 in SAE J2534-2). Opremljen je z operacijskim sistemom Linux, ki mu omogoča veliko uporabnost in možnost razvoja ter prilagajanja novim funkcijam v prihodnosti. Poleg tega Linux izboljša svojo informacijsko varnost in učinkovitost zaradi komunikacije v pametnem načinu. Vmesnik samodejno preklopi kanale glede na dinamiko delavnice in vrste diagnoze ter vedno izbere najboljšo povezavo, ki je na voljo brez posredovanja mehanika. Ohišje je odporno na vodo, prah, udarce, vgrajen ekran pa prikazuje napetost na vozilu in status povezave.

Brez programske opeme.

Kat. št.: D155A0

Akcijska cena

2.090,00 € + DDV

ADAS

TEXA

RCCS 2 z menljivimi tablami in RCCS 3 z monitorjem je rešitev TEXE za nastavitev radarjev, lidarjev, kamer in senzorjev preko digitalne predstavitve plošč. Opremljen je s 75-palčnim zaslonom HD, ločljivostjo 4K, ki vedno ponuja optimalen zaslon in ustreza razmerju 1:1 v skladu s specifikacijami tabel vsakega proizvajalca. Ne deformira ali spreminja velikosti slik.

Kat. št.: ADAS

KOMPLET KOMBINIRANIH SVEDROV ZA NAVOJE

LASER TOOLS

Komplet za vrtanje in rezanje navojev v enem prehodu. Iz hitroreznega jekla (HSS) s prevleko iz titanovega nitrida za dolgo življenjsko dobo. Nastavki imajo rob za odstranjevanje robov, ki zagotavlja, da je rob luknje zaključen brez ostrih robov. 6x navojni svedri: M3 x 0,5, M4 x 0,7 (največ 400 vrt/min), M5 x 0,8 (največ 350 vrt/min), M6 x 1,0 (največ 300 vrt/min), M8 x 1,25 (največ 250 vrt/min)) in M10 x 1,5 mm (največ 200 vrt/min), magnetno držalo za nastavke. **Največji vrtljaji na minuto so vodilo za uporabo samo na lesu in plastiki.**

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8405 TC

Akcijska cena

27,09 € + DDV

KLEŠČE ZA STISKANJE ŽICE S KONEKTORJI

LASER TOOLS

Različne velikosti konektorjev vključujejo: 22AWG/0,5 mm² (200), 20AWG/0,75 mm² (200), 18AWG/1,0 mm² (200), 16AWG/1,5 mm² (250), 14AGW/2,5 mm² (250), 12AWG/4,0 mm² (50), 10AWG/6 mm² (25), 7AWG/10 mm² (25). Splošno uporabno, zagotavlja močno konico žice, kar zagotavlja trdnost in lažje vpenjanje. Idealen za pritrditev na vijačne sponke in konektorje v stilu "WAGO®".

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8592 TC

Akcijska cena

39,99 € + DDV

PILICE ZA ELEKTRIKARJE, 3 kosi

LASER TOOLS

Komplet 3 diamantno prevlečenih, upogljivih izjemno tankih ploščatih pilic velikosti od 6 do 15 mm, idealne za čiščenje električnih konektorjev, sponk in kontaktov. Ultra tanke fleksibilne pile, primerne za odstranjevanje korozije z električnih konektorjev. Širina rezila: 6, 9, 15 mm; dolžina: 83 mm; Skupna dolžina: 193 mm. Trda diamantna prevleka.

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8644 TC

Akcijska cena

20,36 € + DDV

PILA MIKRO, 12 kosov

LASER TOOLS

Zelo fine upogljive igelne pile, primerne za različna piljenja, kjer je potrebna pila majhnega premera s trpežnim diamantnim premazom velikosti od 0,7 do 3 mm. Idealno za avtomobilske tehnike, električarje, draguljarje, modelarje in domače mojstre. Dolžina: 125 mm. Primerno za odstranjevanje korozije z električnih sponk, kot so bullet, Deutsch itd. Trda diamantna prevleka, z vinilnimi ročaji za oprijem in udobje. Dobavljeno v plastični škatli za shranjevanje.

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8645 TC

Akcijska cena

22,56 € + DDV

KOMPLET ZA POPRAVILO PLASTIKE - AKU

LASER TOOLS

Obsežen komplet za popravilo plastike z Li-ionsko baterijo za ponovno polnjenje (2400 mAh). Vsebina vključuje: konico za sponke, plastično varilno konico (do 500 °C), plastično varilno konico z vodilom za varilno palico, 12 plastičnih varilnih palic 150 mm (ABS, PP, PE, PS), 3 kos žične mreže iz nerjavečega jekla (50 x 100 mm).) in ploščate sponke iz legiranega jekla (50 kosov 0,8 mm in 50 kosov 0,6 mm). V kompletu s stojalom, pokrovčkom, pokrovom in polnilnim kablom USB. Notranja polnilna plošča ščiti pred prenapolnjenostjo, kratkim stikom in elektrostatično razelektritvijo.

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 92549 TC

Akcijska cena

119,00 € + DDV

LUČ DELOVNA MINI, 3W COB

LASER TOOLS

Mini lučka za z aluminijastim ohišjem z magnetnim podnožjem in žepno sponko. Dimenzije: 21 mm x 89 mm x 12 mm. Razpon svetilnosti: 100 - 300 lumnov z dolgim pritiskom se vklopi moč svetlobe 500 lumnov za 40 sek. Delovni čas: 1,5 - 3 ure; čas polnjenja: 2 – 2,5 ure. Vgrajena 600mAh Li-ion baterija. Polnjenje s polnilnim kablom USB (priložen).

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8577 TC

Akcijska cena

17,50 € + DDV

LUČ DELOVNA MINI Z UV LUČKO

LASER TOOLS

LED svetilka in COB svetilko z UV žarnico, za ponovno polnjenje z aluminijastim ohišjem z gumijasto ABS plastiko ter magnetnim podnožjem in žepno sponko. Dimenzije: 28 mm x 111 mm x 124 mm. Svetilnost: svetilka 100 lumnov, delovna svetilka 300 lumnov. Indikator polnjenja. Delovni čas: 3 ure (delovna svetilka), 7 – 10 ur (svetilka); čas polnjenja: 3 – 4 ure. Napaja ga vgrajena Li-ion baterija 3,7 V 2200 mAh. Možnost polnjenja s polnilnim kablom USB (priložen).

NOVO V PONUDBI

Kat. št.: 8598 TC

Akcijska cena

24,90 € + DDV

NAPRAVA ZA POLNJENJE IN ODZRAČEVANJE HLADILNEGA SISTEMA, 2-delna, vakuumiranje

BRILLIANT TOOLS

4-delni komplet za polnjenje hladilnih sistemov, univerzalna izvedba s hitro spojko, ustrezen za skoraj vsa običajna vozila.

Kat. št.: BT521100

Akcijska cena

39,00 € + DDV

Slike so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV.

ČRPALKA ZA TEKOČINE,

1,5 L, univerzalna

Za hitro črpanje in pretakanje bencina, dizla, olja, ATF, olja za menjalnike, tekočin za krmiljenje, zavorne tekočine AdBlue in sredstva proti zmrzovanju. Gibljiva cev: premer 11 mm x 840 mm. Zaporni ventil, da preprečite razlitje med prenosom tekočine. Dodatno držalo. Prozorna z oznakami prostornine (litri in kvarti).

Kat. št.: 8282 TC

Akcijska cena

21,10 € + DDV

REFRAKTOMETER

Za testiranje gostote akumulatorske kisline od 1,1 - 1,4 kg/l in hladilne tekočine proti zmrzovanju od 0° / -50 °C ter tekočine za pranje vetrobranskega stekla od 0° / -40 °C. Primerno tudi za preverjanje pravilnih mešalnih razmerij za aditive AdBlue (AUS 32) in čistilo za vetrobranskosteklo na osnovi alkohola (SRF1). Nastavljiva okularja, nastavljiva kalibracija, merilna natančnost +/- 5%.
Ustreza VAG OE T10007 A.

Kat. št.: 21550L

Akcijska cena

29,92 € + DDV

DELOVNA LED LUČ Z BLUETOOTH ZVOČNIKOM IN MIKROFONOM

Svetilnost 500 Lumnov, 10-vatna COB LED + 1 x 5-vatna LED svetilka, brezstopenjska zatemnitev, Bluetooth zvočnik in mikrofon, omogoča prostoročno telefoniranje ter poslušanje vaše najljubše glasbe ali drugih vsebin med vašim delom, prikazovalnik za prikaz lumna in stanja napolnjenosti, 270° upogljivo magnetno stojalo, zaščitena pred brizgano vodo v skladu z IP65, do 3-urno trajanje svetenja, ohišje iz odpornega polikarbonata, prevlečeno z visokokakovostno gumo.

Kat. št.: 150.4500

Akcijska cena

44,99 € + DDV

LUČ DELOVNA, ZA POKROV MOTORJA

15W SMD LED, dve stopnji svetilnosti, 500-1150 Lumnov, nastavljiva širina, kabel 5 metrov.

Kat. št.: 007935030070

Akcijska cena

56,90 € + DDV

LUČ DELOVNA ZA POKROV MOTORJA

3 stopnje moči svetlobe:
20% - 1000 lumnov 20%, avtonomija - 15 ur
50% - 2500 lumnov 50%, avtonomija - 6 ur
100% - 5000 lumnov 100%, avtonomija - 3 ure
barvna temperatura: 6000K, bela svetloba,
čas polnjenja: 5 ur z 2A/5V USB polnilnikom,
360° vrtljivi kavlji za različne namene,
robustna aluminijasta konstrukcija,
dolžina: najmanj 116 / največ 170 mm.

Dobavljivo decembra 2023.

Kat. št.: 05.073.53

Akcijska cena

76,00 € + DDV

LUČ DELOVNA, 30 W

Zagotavlja dve različni barvni temperaturi, toplo svetlobo za svetle in hladno svetlobo za temne površine, vzdržljivo aluminijasto ohišje z gumijasto prevleko zagotavlja dober oprijem, za 180 stopinj vrtljivo stojalo, baterija lahko polni tudi mobilni telefon, inteligentni prikazovalnik moči zazna stanje napolnjenosti in preostalo moč, polnilec vključen v dobavo, LED-tip: 30 W COB-LED, svetilnost LED: 1400 lm / 2200 lm, LED način: topla svetloba <> hladna svetloba LED barvna temperatura: 3000 - 3500 K (topla svetloba), LED barvna temperatura: 7500 - 8000 K (hladna svetloba), čas polnjenja: 4,5 ure, prikaz stanja: 4 zelene LED.

Kat. št.: 85329

Akcijska cena

89,95 € + DDV

LUČ DELOVNA, 3 W, LED trak, mobilna, LED power stripe, zložljiva

Dolžina: 227 mm, moč: 3 W,
svetlobni tok: 200 lm.

Omejena zaloga

Kat. št.: 150.4405

LUČ DELOVNA, AKU 2W 6+1, LED zložljiva

Čas polnjenja: 6 ure, omrežna napetost (AC): 230 V, omrežna frekvenca 50 - 60 Hz, polnilna napetost od 12 V, napajalna napetost do 24 V, dolžina: 190 mm, moč: 2 W, svetlobni tok: 200 lm.

Omejena zaloga

Kat. št.: 150.4312

PRIČAKUJEMO VAS **V GMT POSLOVALNICAH** PO VSEJ SLOVENIJI

PE Lendava / Kolodvorska ulica 4 / 02 574 23 55
PE Beltinci / Panonska ulica 3a / 02 530 10 48
PE Murska Sobota / Tišinska 29k / 02 530 10 30
PE Gornja Radgona / Partizanska ulica 48 / 02 564 20 90
PE Ormož / Hardek 44c / 059 940 628
PE Ljutomer / Industrijska 5 / 02 584 95 20
PE Lenart / Kraigherjeva ulica 18 / 02 72 95 890
PE Maribor / Minařikova ulica 5 / 02 462 56 25
PE Maribor – Jadranska / Jadranska 25 / 02 330 42 80
PE Radlje ob Dravi / Koroška cesta 65 / 08 205 33 75
PE Rogaška Slatina / Kidričeva ulica 33 / 03 819 08 20
PE Slovenj Gradec / Pohorska cesta 17 / 02 882 13 40
PE Mozirje / Šolska ulica 10 / 03 839 25 80
PE Velenje / Stari trg 22 / 03 898 72 50
PE Celje / Gaji 36 / 03 426 42 60
PE Vrhnika / Sinja Gorica 107b / 01 750 27 41
PE Grosuplje / Adamičeva cesta 3b / 01 893 82 92
PE Zagorje ob Savi / Kopališka ulica 2 / 03 566 16 01

PE Kočevje / Reška cesta 13 / 01 893 82 90
PE Lesce / Alpska cesta 37a / 04 531 81 58
PE Lesce / Alpska cesta 43 / 04 537 90 00
PE Nova Gorica / Kromberk, Industrijska cesta 1e / 05 373 49 05
PE Ptuj / Ob Dravi 3a / 02 330 42 87
PE Slovenska Bistrica / Žolgarjeva 12 / 02 600 10 41
PE Kranj / Ulica Mirka Vadnova 19 / 04 235 47 00
PE Kamnik – Šmarca / Kamniška cesta 19 / 01 / 839 78 91
PE Ljubljana – Stegne / Stegne 31 / 01 583 03 30
PE Ravne na Koroškem / Koroška cesta 7 / 02 821 53 50
PE Ivančna Gorica / Mleščevo 1a / 01 787 73 33
PE Novo mesto / Podbevškova ulica 5 / 07 393 51 70
PE Špan Brezovica / Tržaška 547 / 01 365 54 91
PE Idrija / Arkova ulica 13 / 05 373 40 43
PE Postojna / Reška cesta 2 / 05 66 25 886
PE Sežana / Na Lenivec 7 / 05 734 14 14
PE Koper – Sermin / Sermin 71f / 05 66 25 880
PE Izola / Prešernova cesta 2a / 05 640 13 79
PE Ribnica / Obrtna cona Ugar 11 / 031 704 555

www.gmt.si **info@gmt.si** **080 12 12**

GMT